Moins de bruit, Moins de vibrations!

| Spécifications techniques de la série TS-P |

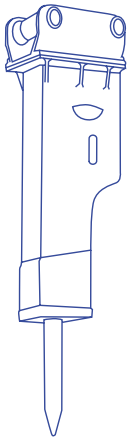

- Un bâti entièrement caissonné, une structure robuste
- Une maintenance aisée, et peu coûteuse
- Un système anti-frappe à vide
- Des plaques latérales en uréthane pour l'absorption des rebonds
- Moins de vibrations, plus de confort pour le chauffeur

La série TS-P

Spécifications

Description	Modèle	SB40Ⅱ TS-P
Poids en ordre de marche	kg (lbs)	295 (650)
Porteurs	ton (lbs)	4.0~7.0 (8,818~15,432)
Hauteur	mm (inch)	1,620 (63.8)
Débit d'huile	l/min (g/min)	40~70 (10.6~18.5)
Pression	bar (psi)	110~140 (1,560~1,991)
Fréquence	Cps / mn	500~900
Diamètre de 'outil	mm (inch)	68 (2.7)