DUMPER

6 t

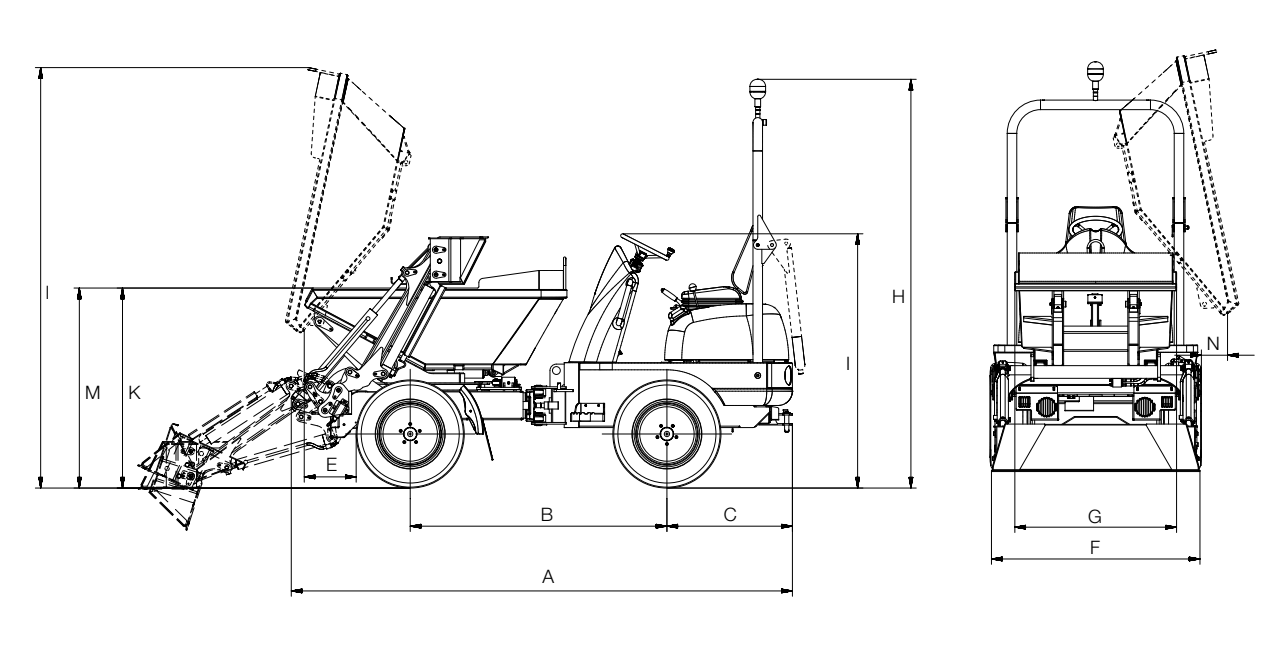

	GÉNÉRALITÉS	UNITÉ	DW60 Gyrabenne	DW60 Benne à déversement frontal
A	**Longueur totale**	mm	4 935 (4 770*)	4 575
B	**Empattement**	mm	2 485	
C	**Déport arrière** dispositif de traction inclus	mm	1 290	
D	**Point de pivot benne à déversement haut**	mm	–	
E	**Largeur de déversement**	mm	505 (490*)	610
F	**Largeur du véhicule**	mm	2 250	
G	**Largeur de la benne**	mm	2 090	2 330
H	**Hauteur totale ROPS**	mm	3 110	
I	**Hauteur ROPS** incliné	mm	2 300	
J	**Hauteur de la cabine**	mm	2 998	
K	**Hauteur bord de déversement** benne inclinée	mm	1 080 / 1 175**	460
I	**Hauteur benne** inclinée	mm	3 525	2 490
M	**Hauteur benne** non inclinée	mm	1 905	1 815
N	**Largeur de déversement** latérale	mm	115 / 100**	–
O	**Garde au sol**	mm	369	

GÉNÉRALITÉS	UNITÉ	DW60 (LRC) Gyrabenne	DW60 (LRC) Benne à déversement frontal
Charge utile	kg	6 000	
Poids de transport	kg	4 866	4 483
Capacité de la benne à ras	l	2 350	2 650
Capacité de la benne en dôme	l	3 200	3 500
Capacité en haut	l	1 660	1 900