
Groupe électrogène
ESE 606 DHG-GT DUPLEX

DUPLEX plus

ENDRESS Power Generators



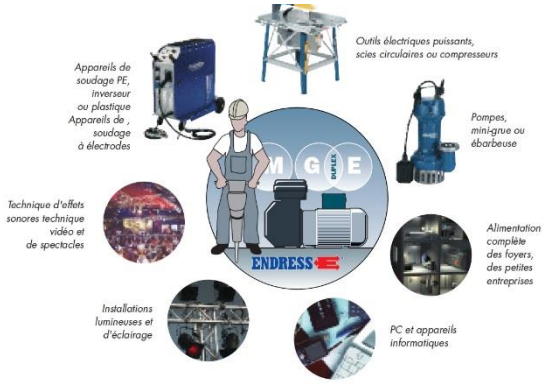

Alternateur	DUPLEX
Puissance maximale kVA / kW	**6,6 / 5,3** - 4,4 / 4,0
Puissance continue kVA / kW	**6,0 / 4,8** – 4,0 / 3,6
Tension nominale	**400 V** – 230 V
Courant nominale	**8,7 A** – 17,4
Fréquence	50 Hz
Classe de protection	IP 54
Modèle de Moteur	HONDA GX 390
Puissance moteur	11 CV
Puissance à 3.000 tr/min	6,0 kW
Carburant	Essence
Capacité du réservoir	25 l
Consommation à 75% de charge	2,1 l/h
Autonomie à 75% de charge	12 h
Système de démarrage	Manuel
Puissance acoustique LWA/LPA(7m)	97/ 60 dB(A)
Poids	96 kg
Dimensions (L x L x H en mm)	750 x 610 x 585
Prises avec protection	2 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A

Ecran 4 en 1

- Compteur horaire - Indicateur de fréquence - Indicateur de voltage - Indicateur niveau d'huile

Autres fonctions

- Niveau du carburant - Coupure automatique en cas de manque d'huile
- Protection de l'alternateur contre les surcharges - 4 Poignées rabattables

Système ECOmonic

- Réduit la consommation de carburant jusqu'à 30 % , les émissions polluantes, les émissions sonores et allonge la durée de vie du groupe

DUPLEX plus **Une technologie unique** qui offre la possibilité avec un seul groupe de répondre à l'ensemble des applications, que celles-ci exigent de la puissance ou un courant propre aussi bien séparément, que de manière simultanée**.** Vous pourrez donc faire face à tous les situations avec un seul groupe .

Exemples d'applications : pompes, outils, compresseurs, moteurs électriques , appareils de soudage éclairage, ordinateurs, son, vidéo…
Avec un seul groupe vous pourrez par exemple, fournir de l'énergie à une scie de chantier ou une meuleuse et en même temps recharger les batteries de vos outils sans fil.

Des groupes électrogènes pour faire face à toutes les situations et conçus pour durer :

- Classe de protection IP 54 : totalement étanche aux poussières et contres les projections d'eau
- Technologie sans balais qui procure jusqu'à 20.000 heures de fonctionnement.
- Technologie VKS: V= sans usure, K= sans contact, S= sans panne
- Procure jusqu' à 4 fois la puissance au démarrage, soit 30 % de plus que les groupes classiques

Capacités jusqu'à : Diamètre 3,25 MM pour postes de soudage Inverter

4800 W-3600 W pour des consommateurs électroniques **4700 W**-3500 W pour des outils électriques
3200 W- 2400 W pour des outils de chantiers **2400 W**- 2800 W compresseurs ou pompes