


LF75A

Plaques marche avant pour les enrobés



Caractéristiques techniques

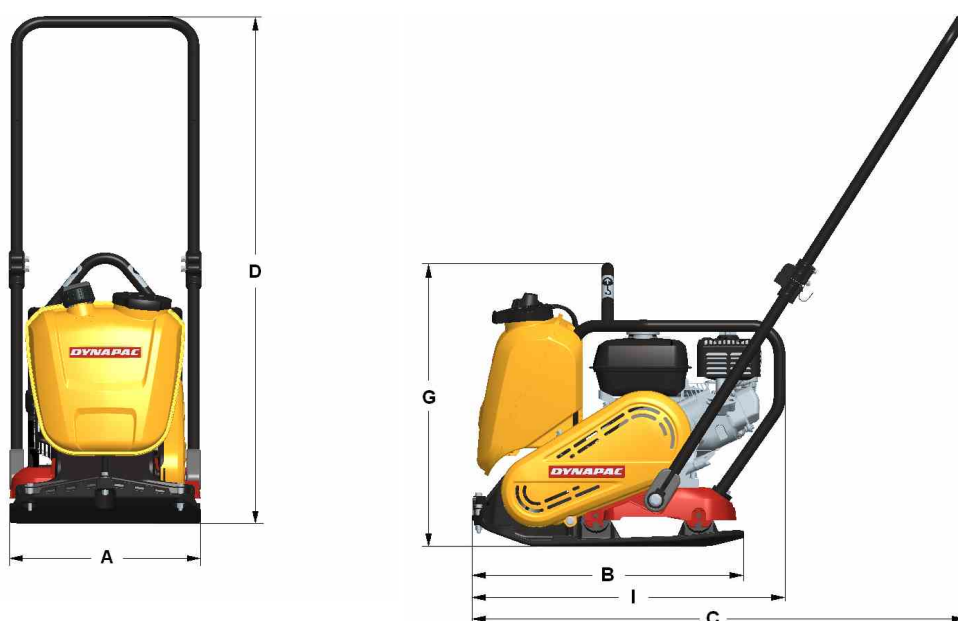

Dimensions	LF75A	LF75A
A	420 mm	500 mm
B	570 mm	570 mm
C	1 037 mm	1 037 mm
D	1 114 mm	1 114 mm
G	660 mm	660 mm
I	657 mm	657 mm
Poids		
Poids en ordre de marche (CE)	83 kg	86 kg
Translation		
Vitesse max	27 m/ min	27 m/ min
Compactage		
Fréquence de vibration	95 Hz	95 Hz
Force centrifuge	15 kN	15 kN
Amplitude nominale	1 mm	0,90 mm
Classification SETRA/ LCPC	Pq2	Pq2
Moteur		
Fabricant	Honda	Honda
Modèle	GX160	GX160
Carburant	Essence	Essence
Puissance	4,10 kW	4,10 kW
Puissance (norme d'évaluation)	SAE J1995	SAE J1995

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

lf75_asphalt_range_fr-20090528.093927.pdf 2009-05-28 09:39