CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 25/40, BPR 25/40 D

Robuste et fiable
Excellente protection des composants

Commande précise et sécurisée
Commande BOMAG à une manette

Transport simple et sécurisé
Roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

BPR 25/40	0,385
BPR 25/40 D	0,432

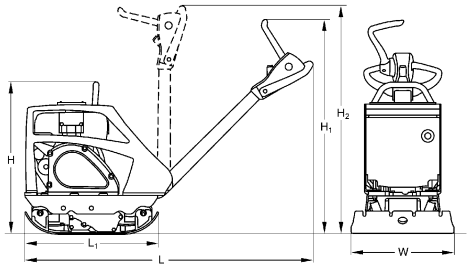

Equipements standards

- ☑ Protection moteur renforcé
- ☑ Commande au moyen d?un seul levier
- ☑ Timon de guidage à faibles vibrations
- ☑ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☑ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☑ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☑ Embase laquée ultra résistante
- ☑ Courroie sous carter
- ☑ Lanceur
- ☑ Sécurité anti-écrasement
- ☑ Sécurité d'huile
- ☑ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Dispositif d'arrosage (+13kg)
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Roues de manutention, increvable (+4kg)
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	870	1220	1460	650	400
BPR 25/40 D	740	870	1220	1460	650	400

Caracteristiques Techniques		**BOMAG BPR 25/40**	**BOMAG BPR 25/40 D**
Poids			
Poids de service CECE (W)	kg	135	150
Poids à vide	kg	132	147
Dimensions			
Largeur de travail base	mm	400	400
Hauteur minimale de passage	mm	660	740
Hauteur min. de passage	mm	870	870
Hauteur max. de passage	mm	1.200	1.200
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		CARB Phase III	non EPA
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		essence	gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1	0,7
Systeme de vibration			
Fréquence	Hz	85	85
Force centrifuge	kN	25	25
Amplitude	mm	1,55	1,55
Capacites			
Carburant	l	3,0	3,0
Eau	l	12,0	12,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées aves des options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP