# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

## BPH 80/65 S





**Durée de vie maximum**
Carter intégral - protection complète du moteur et de ses composants




**Commande sécurisée**
Télécommande / commande câblée ou commande câblée



**Plus de transparence**
Module de diagnostic intégré avec affichage des codes d'erreur

**Volume(s) d'expédition en m3**

**BPH 80/65 S** 0,702

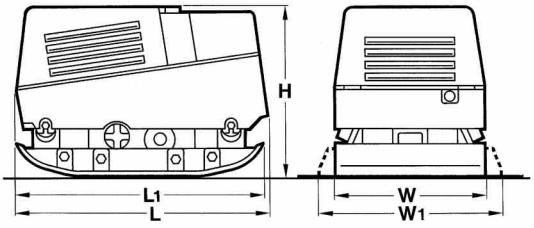


**Equipements standards**

- ☑ Entaînement hydrailique
- ☑ Commande à distance par câble
- ☑ Démarreur électrique
- ☑ Capot de moteur
- ☑ Semelle à haute résistance
- ☑ Sécurité d'huile
- ☑ Capot moteur et tableau de bord vérouillables
- ☑ Anneau d'élinguage central , rabattable
- ☑ Elargiseurs (800mm)
- ☑ Interrupteur de batterie
- ☑ Easy Service Concept
  -Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
  -Compteur horaire
  -Capot de protection intégral rabattable
- ☑ 3-2-1 Warranty

**Equipements en option**

- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Télécommande combinée câble/radio
- ☐ Chargeur rapide mobile
- ☐ Service Kit
- ☐ Outillage
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (10,6kW)
- ☐ TOUGH WARRANTY

**Dimensions en mm**

| | H | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BPH 80/65 S** | 785 | 1118 | 1088 | 650 | 800 |

| **Caracteristiques Techniques** | | **BOMAG BPH 80/65 S** |
|---|---|---|
| **Poids** | | |
| Poids de service CECE (W) | kg | 707 |
| Poids de service CECE (W1) | kg | 750 |
| Poids à vide | kg | 745 |
| **Dimensions** | | |
| Largeur de travail base | mm | 800 |
| Hauteur minimale de passage | mm | 785 |
| **Caracteristiques de marche** | | |
| Vitesse de travail max. | m/min | 28 |
| Aptitude en pente max. (Dependant des ca | % | 30 |
| **Entrainement** | | |
| Fabricant du moteur | | Hatz |
| Type | | 1D 90 W |
| Norme sur les gaz d'échappement | | non EPA |
| Refroidissement | | air |
| Nombre de cylindres | | 1 |
| Puissance ISO 3046 | kW | 10,9 |
| Régime du moteur | min-1 | 3.000 |
| Translation | | hydraulique |
| Carburant | | gasoil |
| Consommation carburant valeur moyenne | l/h | 2,5 |
| **Systeme de vibration** | | |
| Fréquence | Hz | 55 |
| Amplitude | mm | 1,80 |
| Force centrifuge | kN | 80 |
| **Capacites** | | |
| Carburant | l | 10,0 |
| Hydraulique | l | 25,0 |

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées aves des options.

**BOMAG**
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP