CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS DE TRANCHÉES MULTIFONCTIONS

BMP 8500





Largeurs de travail ajustables
Extensions pour cylindre BOMAG



Commande sécurisée
Télécommande / commande câblée avec protection intégrée de l'opérateur



Plus de qualité pour des coûts réduits
ECONOMIZER - affichage du compactage (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

BMP 8500 2,056

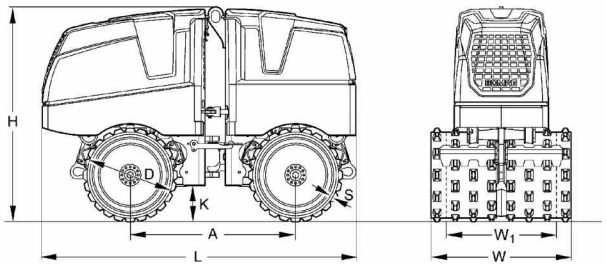

Dimensions en mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

Equipements standards

- ☑ ECOMODE
- ☑ Elargissement de bandage (610/850mm)
- ☑ Articulation hydrostatique, sans entretien
- ☑ Télécommande combinée câble/radio
- ☑ Système d'excitateur double avec vibration
- ☑ Deux vitesses de translation
- ☑ 2 amplitudes
- ☑ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☑ Démarreur électrique
- ☑ BOMAG Operator Safety System
- ☑ 2 raclettes par cylindre
- ☑ Interrupteur de batterie
- ☑ Sécurité d'huile
- ☑ Arrêt automatique du moteur à une inclinaison latérale de 45°
- ☑ Capot de protection intégral en matériau composite résistant aux chocs
- ☑ Anneau d'élinguage central
- ☑ Capot moteur et tableau de bord vérouillables
- ☑ Easy Service Concept
  -Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
  -Compteur horaire
  -Capot de protection intégral rabattable
- ☑ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Huile biologique
- ☐ Cylindre lisse (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Chargeur rapide mobile
- ☐ Racleurs à ressorts 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

Caracteristiques Techniques		**BOMAG BMP 8500**
Poids		
Poids de service CECE	kg	1.595
Poids à vide	kg	1.585
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	798
Caracteristiques de marche		
Vitesse avant (1)	km/h	1,2
Vitesse arrière (1)	km/h	1,2
Vitesse avant (2)	km/h	2,8
Vitesse arrière (2)	km/h	2,8
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	55/45
Entrainement		
Fabricant du moteur		Kubota
Type		D 1005
Norme sur les gaz d'échappement		4 final
Refroidissement		eau
Nombre de cylindres		3
Puissance ISO 3046	kW	14,5
Régime du moteur	min-1	2.600
Carburant		gasoil
Translation		hydrost.
Cylindre motorisé		4
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	3,1
Freins		
Frein de service		hydrost.
Frein de parking		hydroméc.
Systeme de vibration		
Cylindre vibrant		av + ar
Entraînement		hydraulique
Fréquence	Hz	42/42
Amplitude	mm	1,12/0,56
Force centrifuge	kN	72/36
Capacites		
Carburant	l	24,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées aves des options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP