HYUNDAI
MATERIAL HANDLING

MOVING YOU FURTHER

Chariot élévateur électrique

40/45/50B-9

hyundai-mh.eu

UN NIVEAU DE SATISFACTION DE NOS CLIENTS JAMAIS ATTEINT

Chariot élévateur à batterie équipé de la technologie CA éprouvée

Hyundai est fier de présenter ses nouveaux chariots élévateurs à batterie de la série 9, une gamme de chariots à contrepoids à quatre roues très performants, disposant de nombreuses améliorations, pour des performances et une productivité accrues. Ces améliorations incluent un puissant système à double entraînement, un entretien plus facile et un poste de conduite spacieux entièrement équipé, doté d'une excellente visibilité.

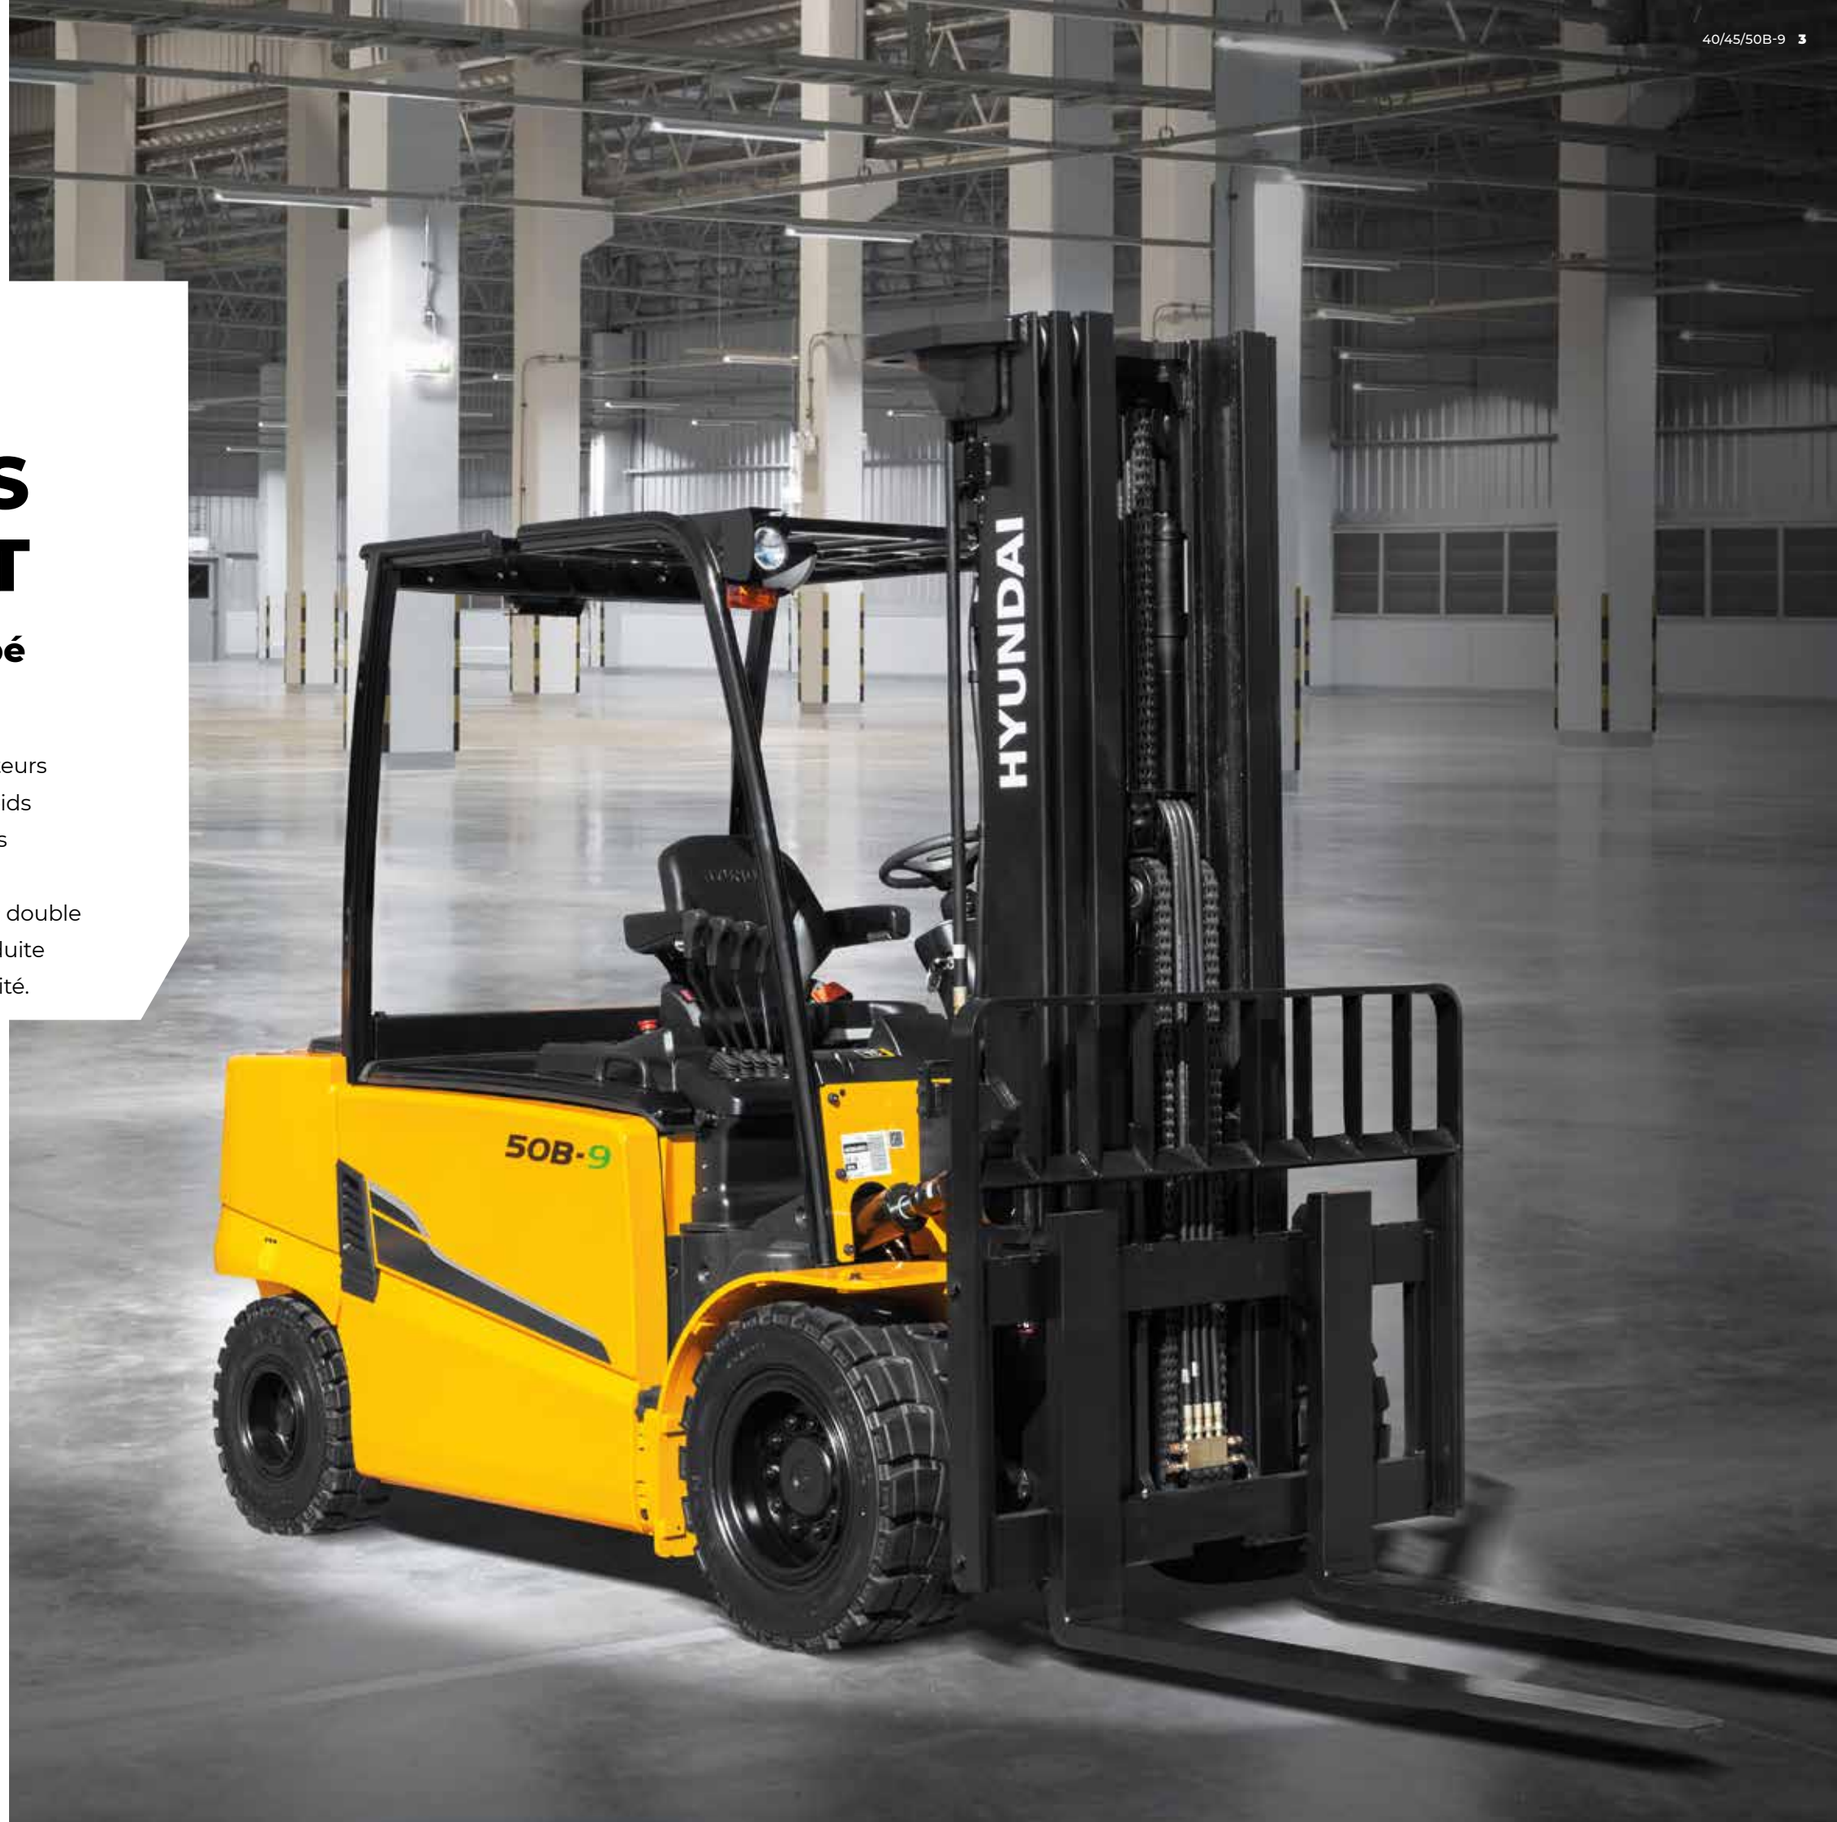

Productivité et efficacité

UN FONCTIONNEMENT FLUIDE ET EFFICACE POUR BOOSTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Le design de la série 9, à la fois robuste et compact, est doté de nombreuses technologies favorisant un fonctionnement souple et silencieux et des performances optimales.
Le système à double entraînement robuste améliore la manœuvrabilité et la stabilité afin que les opérateurs travaillent de manière optimale chaque jour. Il est combiné à un puissant moteur CA qui améliore l'efficacité, tout en garantissant un entretien minimal.



Pente franchissable max. (en charge)



Vitesse de translation max. (à vide)

Pente franchissable et vitesse de translation d'excellent niveau
Outre une bonne stabilité, les machines de la série 9 offrent une capacité exceptionnelle à franchir les pentes et une grande vitesse de translation sur les terrains accidentés et sur les pentes.

Contrôle en courbe
Le système de contrôle en courbe limite la vitesse en fonction du rayon de braquage pour des manœuvres fluides et précises en virage.

Puissant système à double entraînement
Le système à double moteur d'entraînement se compose de deux moteurs d'entraînement à faible bruit commandés séparément, ce qui garantit un excellent effort de traction au crochet et un rayon de braquage court. Le système fournit une puissance importante, même sur les routes accidentées, et améliore l'efficacité logistique dans les espaces de travail étroits.

Des performances sur mesure pour s'adapter aux différentes conditions de travail
Les différents modes de travail optimisent les performances du chariot élévateur sur la base de paramètres tels que la vitesse d'exécution, la durée de travail maximale et l'expertise de l'opérateur.

H : Mode hautes performances avec des vitesses de conduite et de levage rapides

N : Mode normal avec des performances et une consommation d'énergie équilibrées

E : Mode économie, qui optimise l'autonomie de la batterie

Moteur CA robuste et économique
Les moteurs d'entraînement et de pompe clos avec technologie CA combinent puissance, durabilité élevée et absence d'entretien. Les moteurs CA sans balai accroissent l'efficacité tout en réduisant les coûts de possession.

OPTION

Système de stabilisation automatique de la fourche
Cette fonction garantit que l'inclinaison du mât s'arrête sans à-coups lorsque la fourche est de niveau, ce qui améliore la productivité et la sécurité.

OPTION

Levier de commande du bout du doigt et accoudoirs réglables
Le levier de commande électrique rend son utilisation très facile. Les accoudoirs de conception ergonomique peuvent être réglés en hauteur et en profondeur pour s'adapter aux différentes morphologies et réduire la fatigue.

Interrupteurs de commande de direction et d'avertisseur sonore sur le levier
Un interrupteur de commande de direction électronique et un interrupteur d'avertisseur sonore secondaire sont montés sur le levier de levage hydraulique pour permettre des manœuvres rapides et précises.

Confort d'utilisation

CONFORT ERGONOMIQUE ET ENTRETIEN RAPIDE ET FACILE

La conception ergonomique garantit une position de travail confortable avec un accès facile aux commandes les plus importantes. Nous nous sommes également efforcés de faciliter la surveillance de la machine et l'accès pour l'entretien afin de réduire au minimum les temps d'arrêt et permettre aux opérateurs de se concentrer sur leur travail.

Cabine spacieuse entièrement équipée
La conception ergonomique de l'espace de travail offre plus d'espace au conducteur ainsi qu'un large champ de vision depuis le siège. La cabine est équipée de leviers et pédales faciles à actionner pour un fonctionnement souple, d'un volant inclinable, d'un siège à suspension et d'un grand tableau de bord avec écran multifonctions. La prise 12 V permet aux conducteurs de recharger ou d'alimenter des appareils externes.

Écran couleur LCD 3,5 pouces
L'écran couleur LCD simplifie le contrôle et améliore l'efficacité en fournissant des informations sur le niveau de vitesse et d'accélération, l'angle de braquage, le sens de translation et le mode de travail. Il affiche également les erreurs de fonctionnement, les défauts du système, le niveau de batterie, le compteur d'heures et diverses autres données, ce qui permet à l'opérateur de maintenir le chariot élévateur dans un état de fonctionnement optimal et simplifie la planification de l'entretien.

Fonctions principales de l'écran

1 Écran LCD d'avant-garde
2 Position du volant et sens de translation
3 Mode Tortue
4 Vitesse (numérique)
5 Témoin de batterie déchargée
6 Voyant de température élevée
7 Témoin de clé
8 Défilement vers le haut
9 Échappement
10 Menu/Défilement vers la gauche
11 Performance/Défilement vers la droite
12 Entrée
13 Mode tortue/Défilement vers le bas

Direction adaptable à la vitesse
Le capteur d'angle de braquage affiche le sens de translation de la machine à l'écran. La vitesse du chariot est réduite lorsque l'angle de braquage augmente.

Position des pédales optimisée et tapis de sol
Les pédales d'accélérateur et de frein sont positionnées de manière optimale d'un point de vue ergonomique.

Entretien aisé de la batterie
Le couvercle de batterie s'ouvre entièrement pour faciliter l'accès. Il est équipé de ressorts de verrouillage à gaz pour un entretien sûr et aisé.

Réservoir d'huile de frein avec capteur de niveau
Le réservoir d'huile de frein amélioré, situé dans la partie supérieure gauche du tableau de bord, est équipé d'un capteur de niveau électronique qui alerte l'opérateur au moyen d'une alarme sonore lorsque le niveau est bas.

Colonne de direction réglable
La colonne de direction peut être réglée en fonction des préférences de l'opérateur au moyen d'un levier unique.

Siège Grammer
Les modèles de la série 9 sont équipés d'un large siège Grammer de grande qualité qui réduit la fatigue de l'opérateur et lui permet de travailler confortablement. La suspension, les accoudoirs et le dossier sont réglables et un chauffage de siège peut être intégré en option.

Sécurité

VISIBILITÉ ÉTENDUE ET FONCTIONS DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉES

Avec une excellente visibilité panoramique, un rétroviseur panoramique et une caméra arrière en option, la série 9 est conçue pour aider les opérateurs à travailler efficacement dans un environnement sûr.

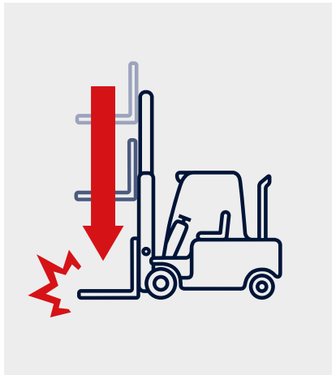

Sécurité accrue de la fourche
La valve de contrôle de descente maintient une vitesse de descente contrôlée lorsque la fourche est abaissée. La valve de sécurité de descente évite que la fourche tombe brusquement si la conduite hydraulique est endommagée.

Système antirecul
Les chariots élévateurs de la série 9 sont équipés d'un système antirecul qui les empêche de reculer lorsqu'ils se trouvent en pente et leur permet de redémarrer sans à-coups.

Système de détection de présence de l'opérateur (OPSS)
L'OPSS détecte si l'opérateur n'est pas assis sur le siège et verrouille automatiquement les commandes hydrauliques de levage et d'inclinaison, ainsi que la fonction de translation.

Limiteur de vitesse
En fonction de l'environnement de travail, la vitesse maximale peut être limitée via le combiné d'instruments de 10 km/h à 1 km/h.

Mode Tortue
Le mode Tortue peut être sélectionné dans les espaces étroits ou encombrés afin de réduire la vitesse de translation à une valeur préréglée.

Feux à LED et réflecteurs arrière
Les feux combinés à LED longue durée et les phares halogènes rendent le travail plus efficace en offrant une bonne visibilité en toutes circonstances. Les réflecteurs arrière montés sur le contrepoids améliorent la sécurité du conducteur et de la machine.

Toit de protection robuste
Dépassant les exigences EEC et ANSI, le toit de protection offre une excellente protection, sans restreindre la visibilité.

Visibilité excellente depuis le siège du conducteur
L'agencement du vérin de levage a été optimisé pour fournir une visibilité sans entrave à l'opérateur. Un rétroviseur panoramique offre une vision plus large lors des marches arrière et une caméra arrière peut être ajoutée en option afin d'accroître la sécurité.

Tour d'horizon

40/45/50B-9

Productivité et efficacité

- Double moteur d'entraînement pour une performance de conduite puissante et précise
- Performances optimisées dans diverses conditions de travail
- Espace de travail spacieux de conception ergonomique
- Leviers miniatures à commande du bout du doigt **OPTION**
- Interrupteur de clignotants et d'avertisseur sonore ergonomique situé sur le levier de commande hydraulique
- Stabilisation automatique de la fourche **OPTION**
- Indicateur de poids de charge **OPTION**

Sécurité

- La direction réactive adaptable à la vitesse augmente la stabilité de conduite
- Le contrôle en courbe réduit la vitesse de conduite à l'abord d'un virage
- La fonction antirecul empêche la machine de reculer en pente
- Réglage de la vitesse de conduite maximale
- Système de détection de présence de l'opérateur (OPSS)

Durabilité et fiabilité

- Moteurs d'entraînement et de pompe clos
- Moteurs CA sans balai

Confort

- Siège Grammer de série
- Écran LCD couleur 3,5 pouces

Entretien facile

- Accès facile à la batterie
- Retrait latéral de la batterie
- Capteur d'huile de frein électronique
- L'écran intelligent fournit des alertes et des avertissements en cas de panne du système électrique

Pièces et garanties

PIÈCES D'ORIGINE ET GARANTIES HYUNDAI : LE MEILLEUR MOYEN DE PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT

Les pièces d'origine, les accessoires et les programmes de garantie Hyundai sont conçus pour couvrir votre machine. Ils augmentent le temps de fonctionnement et maintiennent les niveaux de performance, de confort et de commodité de votre équipement.

Leader en matière de garanties standard pour les chariots élévateurs à batterie !

Les garanties Hyundai ont pour objectif d'apporter la couverture dont vous avez besoin pour développer votre entreprise en toute confiance et sereinement.

Les meilleures garanties standard du secteur

Pour renforcer la tranquillité d'esprit et la confiance de nos clients, tous nos modèles à batterie sont couverts par les meilleures garanties standard du secteur.

La **garantie standard du chariot élévateur couvre la machine pendant deux ans ou 3 000 heures, au premier terme échu.**

Extensions de garanties, en option

En plus de cette couverture de base, nous proposons des extensions de garanties, en option. Vous pouvez donc bénéficier d'une couverture complète pendant plus longtemps, voire même pendant toute la durée de vie de votre chariot élévateur.*

Garantie standard du chariot élévateur*

2 ans

ou 3 000 heures, au premier terme échu.

Pièces d'origine Hyundai

Les pièces d'origine Hyundai sont les mêmes que celles installées sur votre machine à sa sortie d'usine. Elles font l'objet de contrôles de qualité et de tests rigoureux, pour s'assurer qu'elles respectent les exigences de Hyundai en matière de qualité et de durabilité.

Outre la réduction des temps d'arrêt, cela permet de garantir une performance optimale pour chaque tâche. Dans son entrepôt de 13 000 m², **Hyundai stocke plus de 96% des pièces d'origine**. Grâce à l'un des systèmes de stockage automatisés les plus avancés d'Europe, toutes nos pièces d'origine sont disponibles et livrables rapidement.

Un réseau sur lequel vous pouvez compter

HCEE privilégie les interventions rapides et fiables, pour maintenir votre équipement en bon état de marche. Grâce à son **vaste réseau de concessionnaires européens, Hyundai est ainsi toujours à vos côtés pour trouver la solution rapide et sûre qui convient**. Hyundai s'engage à effectuer la livraison sous 24 heures dans l'ensemble de son réseau de concessionnaires européens.

* Voir les conditions. Rapprochez-vous de votre concessionnaire Hyundai pour trouver la solution qui vous convient.

HYUNDAI WARRANTY MATERIAL HANDLING

SPÉCIFICATIONS

Identification					
1.1	Fabricant		HYUNDAI		
1.2	Modèle		40B-9	45B-9	50B-9
1.3	Entraînement : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible		Électrique	Électrique	Électrique
1.4	Type de fonctionnement : manuel, piéton, debout, assis, préparateur de commande		Type de siège	Type de siège	Type de siège
1.5	Capacité de charge / charge nominale	Q kg	4000	4500	4990
1.6	Distance par rapport au centre de la charge	c mm	500	500	500
1.8	Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche	x mm	535	535	540
1.9	Empattement	y mm	2025	2025	2025

Poids					
2.1	Poids en ordre de marche (batterie comprise)	kg	6855	7345	7805
2.2	Charge sur l'essieu, en charge, avant/arrière	kg	9548 / 1307	10 456 / 1389	11 332 / 1463
2.3	Charge sur l'essieu, à vide, avant/arrière	kg	3504 / 3351	3656 / 3689	3779 / 4026

Pneus et châssis					
3.1	Type de pneus : bandage plein (V), superélastique (SE), pneumatique (P), polyuréthane (PE)		SE, P	SE, P	SE, P
3.2	Taille de pneu avant (⌀ x largeur)		250-15	250-15	28×12.5-15
3.3	Taille de pneu arrière (⌀ x largeur)		23×9-10	23×9-10	23×9-10
3.5	Nombre de roues, avant arrière (X = roues menées)		2×/2	2×/2	2×/2
3.6	Bande de roulement, avant	mm	1114	1114	1114
3.7	Bande de roulement, arrière	mm	1098	1098	1098

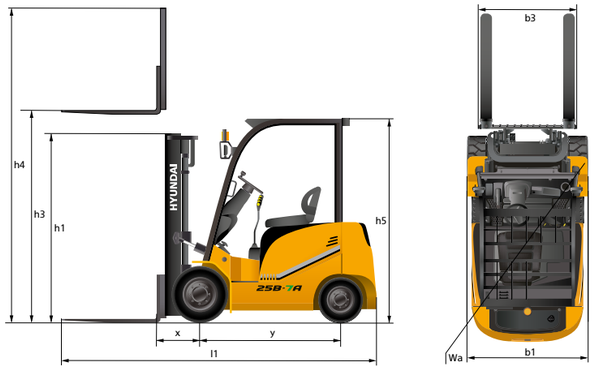

Dimensions					
4.1	Inclinaison de mât/tablier porte-fourche vers l'avant/l'arrière	degré	6/10	6/10	6/10
4.2	Hauteur mât abaissé	h1 mm	2225	2225	2225
4.3	Hauteur de levage libre	h2 mm	120	120	120
4.4	Hauteur de levage	h3 mm	3020	3020	2920
4.5	Hauteur mât étendu	h4 mm	4224	4224	4135
4.7	Hauteur de toit (cabine)	h5 mm	2320	2320	2320
4.8	Hauteur de siège/hauteur debout	h7 mm	1285	1285	1285
4.12	Hauteur de raccordement	h10 mm	460	460	460
4.19	Longueur hors tout	l1 mm	4215	4215	4260
4.20	Longueur jusqu'à la face de la fourche	l2 mm	2995	2995	3040
4.21	Largeur hors tout	b1 mm	1376	1376	1424
4.22	Dimension de fourche (longueur x largeur x épaisseur)	mm	50×122×1070	50×150×1070	50×150×1070
4.23	Tablier porte-fourche ISO 2328		III /A	III /A	III /A
4.24	Largeur de tablier porte-fourche	b3 mm	1376	1376	1376
4.31	Garde au sol, sous le mât	m1 mm	160	160	165
4.32	Garde au sol, centre du véhicule	m2 mm	150	150	155
4.34.1	Largeur de passage transversal (palette 1000×1200)	Ast mm	4405	4405	4445
4.34.2	Largeur d'allées pour palettes 800 X 1200 dans le sens de la largeur (l x L)	Ast mm	4605	4605	4645
4.35	Rayon de braquage minimal	Wa mm	2670	2670	2705

Données de performance				
5.1	Vitesse de déplacement, en charge / à vide (80 V)	km/h	18 / 18	18 / 18	18 / 18
5.2	Vitesse de levage de fourche, en charge / à vide (80 V)	mm/s	360 / 520	330 / 500	320 / 450
5.3	Vitesse de descente de fourche, en charge / à vide	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 420
5.6	Effort max. à la barre de traction, en charge / à vide	N	28 185 / 29 075	28 662 / 29 003	28 558 / 28 469
5.8	Pente franchissable, en charge	% (°)	23 (13.0)	21 (11.9)	19 (10.8)
5.10	Frein de service		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique

Moteur électrique					
6.1	Moteur d'entraînement, valeur nominale 60 min (80 V)	kW	10,0×2	10,0×2	10,0×2
6.2	Moteur hydraulique, valeur nominale 15% (80 V)	kW	28	28	28
6.4	Tension de batterie (80 V)	Ah	700	700	700
6.5	Poids de batterie	kg	2200	2095	2095
6.7	Dimensions du compartiment de batterie L/l/H	mm	1030 / 1004 / 794	1030 / 1004 / 794	1030 / 1004 / 794

Données complémentaires				
8.1	Type de commande d'entraînement	CA	CA	CA

ÉQUIPEMENTS STANDARD ET EN OPTION

Équipement	STD	OPT
Fourche 40B-9 (mm)		
1070		●
1220	●	
1370		●
1520		●
1670		●
1820		●
1970		●
2120		●
2400		●
Fourche 45B-9 (mm)		
1070		●
1220	●	
1370		●
1520		●
1670		●
1820		●
1970		●
2200		●
2400		●
Fourche 50B-9 (mm)		
1070		●
1220	●	
1370		●
1670		●

Équipement	STD	OPT
1820		●
1970		●
2200		●
2400		●
Déplacement latéral		●
Pneus		
À bandage plein	●	
Sans trace		●
À bandage pneumatique		●
Pneus jumelés		●
Commande du bout des doigts		●
Stockage à froid (pour environnement de travail de -30 °C)		●
M.C.V.		
3 tiroirs	●	
4 tiroirs		●
Stabilisation automatique de la fourche		●
Indicateur de charge		●
Commutateur de direction sur levier	●	
Rétroviseur latéral		●
Cabine		
Avant + toit		●
Avant + toit + arrière		●
Cabine complète + chauffage (OPT) + radio USB (OPT)		●

SPÉCIFICATIONS DE MÂT

40B-9

Type de mât		Hauteur de levage de fourche max.	Hauteur totale (fourche abaissée)	Hauteur de levage libre		Angle d'inclinaison		Capacité de charge (CC 500 mm) sans déplacement latéral		Capacité de charge (CC 500 mm) avec déplacement latéral avec crochet		Poids du chariot	
				avec dossier	sans dossier	Av	Arr	Pneus simples	Pneus jumelés	Pneus simples	Pneus jumelés	Pneus simples	Pneus jumelés
		mm	mm	mm	mm	deg	deg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
LEVAGE LIBRE TOTAL 2 ÉTAGES	V300*	3020	2225	120	120	6	10	4000	4000	4000	4000	6855	7126
	V330	3320	2375	120	120	6	10	4000	4000	4000	4000	6884	7152
	V350	3520	2525	120	120	6	10	4000	4000	4000	4000	6908	7193
	V370	3720	2625	120	120	6	10	4000	4000	3950	4000	6925	7228
	V400	4020	2835	120	120	6	10	4000	4000	3900	3900	6960	7153
	V450	4520	3085	120	120	6	6	4000	4000	3650	3750	7002	7270
	V500	5020	3335	120	120	6	6	4000	4000	3550	3700	7045	7312
LEVAGE LIBRE TOTAL 3 ÉTAGES	TF370	3730	2025	1139	812	6	6	4000	4000	3750	3800	7134	7390
	TF400	4030	2125	1239	912	6	6	4000	4000	3700	3800	7160	7416
	TF430	4330	2225	1339	1012	6	6	4000	4000	3650	3750	7185	7441
	TF450	4510	2285	1399	1072	6	6	4000	4000	3600	3650	7201	7457
	TF470	4720	2375	1489	1162	6	6	3950	4000	3550	3600	7224	7480
	TF500	5020	2475	1589	1262	6	6	3900	3900	3500	3550	7250	7506
	TF550	5520	2655	1769	1442	6	6	3750	3800	3400	3450	7301	7557
	TF600	6030	2835	1949	1622	6	6	3650	3650	3300	3300	7341	7596

45B-9

Type de mât		Hauteur de levage de fourche max.	Hauteur totale (fourche abaissée)	Hauteur de levage libre		Angle d'inclinaison		Capacité de charge (CC 500 mm) sans déplacement latéral		Capacité de charge (CC 500 mm) avec déplacement latéral avec crochet		Poids du chariot	
				avec dossier	sans dossier	Av	Arr	Pneus simples	Pneus jumelés	Pneus simples	Pneus jumelés	Pneus simples	Pneus jumelés
		mm	mm	mm	mm	deg	deg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
LEVAGE LIBRE TOTAL 2 ÉTAGES	V300*	3020	2225	120	120	6	10	4500	4500	4500	4500	7345	7560
	V330	3320	2375	120	120	6	10	4500	4500	4500	4500	7370	7586
	V350	3520	2525	120	120	6	10	4500	4500	4450	4500	7395	7610
	V370	3720	2625	120	120	6	10	4500	4500	4400	4450	7411	7627
	V400	4020	2835	120	120	6	10	4500	4500	4300	4350	7447	7662
	V450	4520	3085	120	120	6	6	4500	4500	4150	4200	7489	7704
	V500	5020	3335	120	120	6	6	4500	4500	4100	4150	7531	7748
LEVAGE LIBRE TOTAL 3 ÉTAGES	TF370	3730	2025	1139	812	6	6	4500	4500	4200	4250	7538	7794
	TF400	4030	2125	1239	912	6	6	4500	4500	4150	4200	7564	7820
	TF430	4330	2225	1339	1012	6	6	4500	4500	4100	4150	7590	7846
	TF450	4510	2285	1399	1072	6	6	4450	4450	4050	4050	7605	7861
	TF470	4720	2375	1489	1162	6	6	4400	4400	4000	4000	7629	7885
	TF500	5020	2475	1589	1262	6	6	4300	4350	3900	3900	7655	7911
	TF550	5520	2655	1769	1442	6	6	4200	4200	3800	3850	7707	7963
	TF600	6030	2835	1949	1622	6	6	4050	4050	3650	3700	7746	8002

*** : Standard**
Mât TS : mât à levage libre total 3 étages, visibilité panoramique, 1 vérin de levage libre
Capacités de charge avec fourches de 1 070 mm, pneus à bandage plein (simples/jumelés)

50B-9

Type de mât		Hauteur de levage de fourche max.	Hauteur totale (fourche abaissée)	Hauteur de levage libre		Angle d'inclinaison		Capacité de charge (CC 500 mm) sans déplacement latéral		Capacité de charge (CC 500 mm) avec déplacement latéral avec crochet		Poids du chariot	
				avec dossier	sans dossier	Av	Arr	Pneus simples	Pneus jumelés	Pneus simples	Pneus jumelés	Pneus simples	Pneus jumelés
		mm	mm	mm	mm	deg	deg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
LEVAGE LIBRE TOTAL 2 ÉTAGES	V290*	2920	2230	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7805	7950
	V320	3220	2380	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7831	7975
	V340	3420	2530	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7856	8000
	V360	3620	2630	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7873	8016
	V390	3920	2840	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7908	8052
	V440	4420	3090	120	120	6	6	4990	4990	4900	4900	7950	8094
	V490	4920	3340	120	120	6	6	4990	4990	4800	4850	7993	8137
LEVAGE LIBRE TOTAL 3 ÉTAGES	TF360	3662	2030	1074	807	6	6	4990	4990	4900	4900	7942	8138
	TF390	3962	2130	1174	907	6	6	4990	4990	4900	4900	7968	8164
	TF420	4262	2230	1274	1007	6	6	4990	4990	4800	4800	7994	8190
	TF440	4442	2290	1334	1067	6	6	4990	4990	4750	4750	8010	8205
	TF460	4652	2380	1424	1157	6	6	4900	4950	4700	4700	8033	8229
	TF490	4952	2480	1524	1257	6	6	4800	4850	4600	4600	8059	8255
	TF540	5452	2660	1704	1437	6	6	4700	4700	4400	4400	8110	8306
	TF590	5962	2840	1884	1617	6	6	4550	4550	4250	4250	8150	8346

*** : Standard**
Mât TS : mât à levage libre total 3 étages, visibilité panoramique, 1 vérin de levage libre
Capacités de charge avec fourches de 1 070 mm, pneus à bandage plein (simples/jumelés)

CAPACITÉ DE CHARGE

40B-9

Mât V / sans accessoires / pneus simples / fourches 1 070 mm

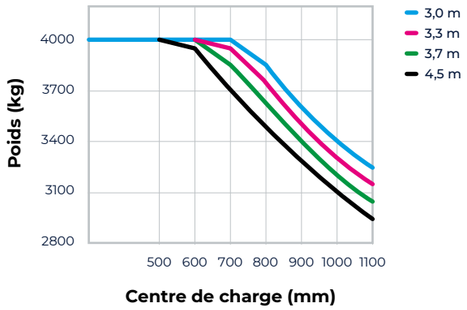

40B-9

Mât V / déplacement latéral avec crochet / pneus simples / fourches 1 070 mm

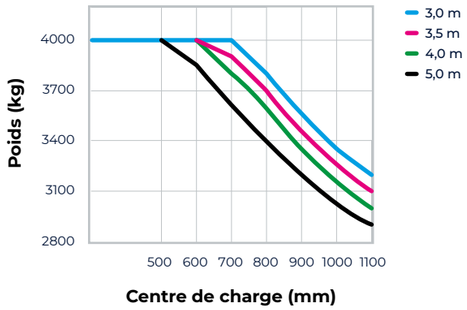

40B-9

Mât TF / sans accessoires / pneus simples / fourches 1 070 mm

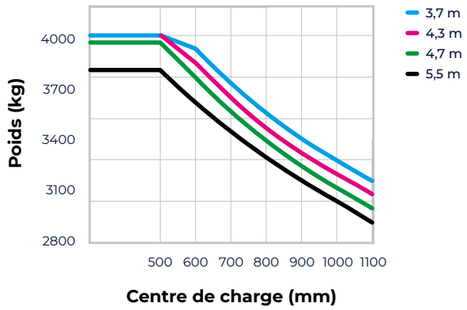

40B-9

Mât TF / déplacement latéral avec crochet / pneus simples / fourches 1 070 mm

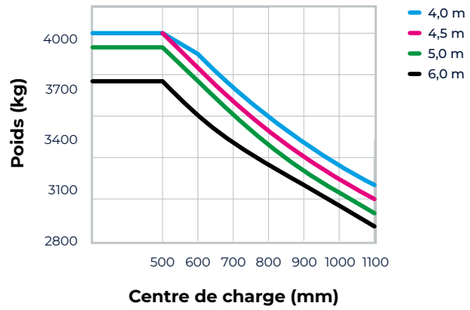

45B-9

Mât V / sans accessoires / pneus simples / fourches 1 070 mm

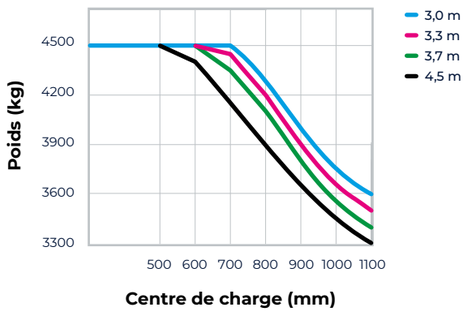

45B-9

Mât V / déplacement latéral avec crochet / pneus simples / fourches 1 070 mm

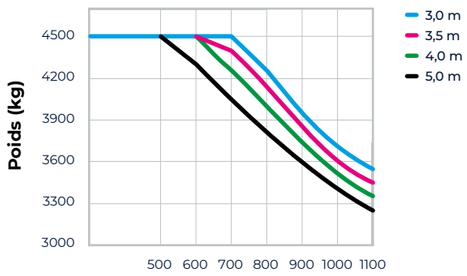

45B-9

Mât TF / sans accessoires / pneus simples / fourches 1 070 mm

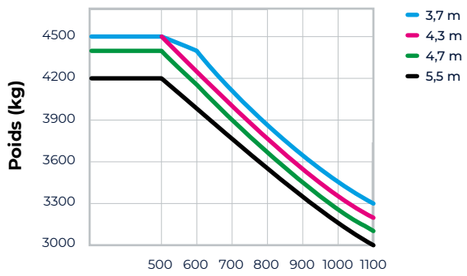

45B-9

Mât TF / déplacement latéral avec crochet / pneus simples / fourches 1 070 mm

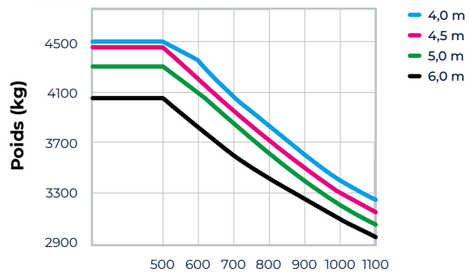

50B-9

Mât V / sans accessoires / pneus simples / fourches 1 070 mm

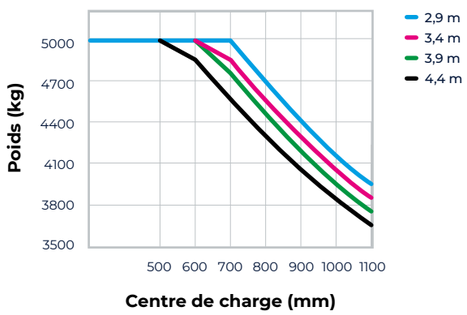

50B-9

Mât V / déplacement latéral avec crochet / pneus simples / fourches 1 070 mm

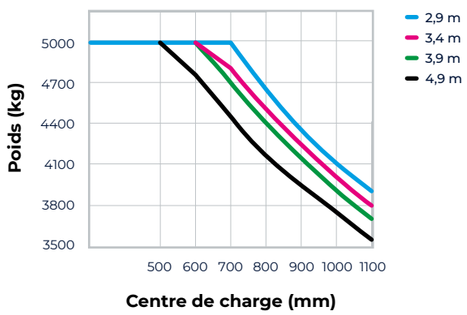

50B-9

Mât TF / sans accessoires / pneus simples / fourches 1 070 mm

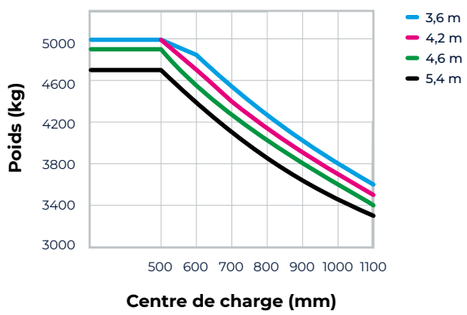

50B-9

Mât TF / déplacement latéral avec crochet / pneus simples / fourches 1 070 mm

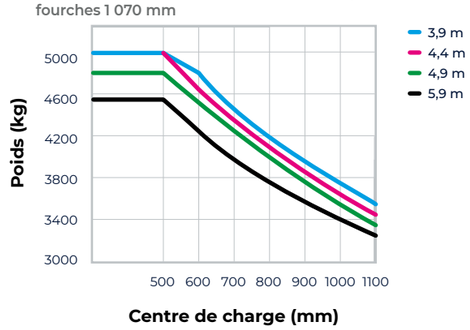

* Les équipements de série et en option peuvent varier selon les pays. Contactez votre concessionnaire Hyundai pour plus d'informations.
* La machine peut varier en fonction des normes internationales. Les spécifications européennes peuvent être différentes des spécifications coréennes mentionnées dans les brochures.
* Les photos peuvent inclure des accessoires et des équipements en option qui ne sont pas disponibles dans votre région.
* Les matériaux et spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
* Toutes les mesures impériales sont arrondies à la livre ou au pouce près.

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgique
Tél. : (+32) 14-56-2200 Fax : (+32) 14-59-3405

Doc. n° : FR-2021.06 Rév. 0

Contactez votre concessionnaire Hyundai.
hyundai-mh.eu

Adresse

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING