


BATIX - X 52242 A




Plans

DIMENSIONS : L 4850 x l 2450 x H 2730 - HSP 2290 mm - Panneaux 40 mm

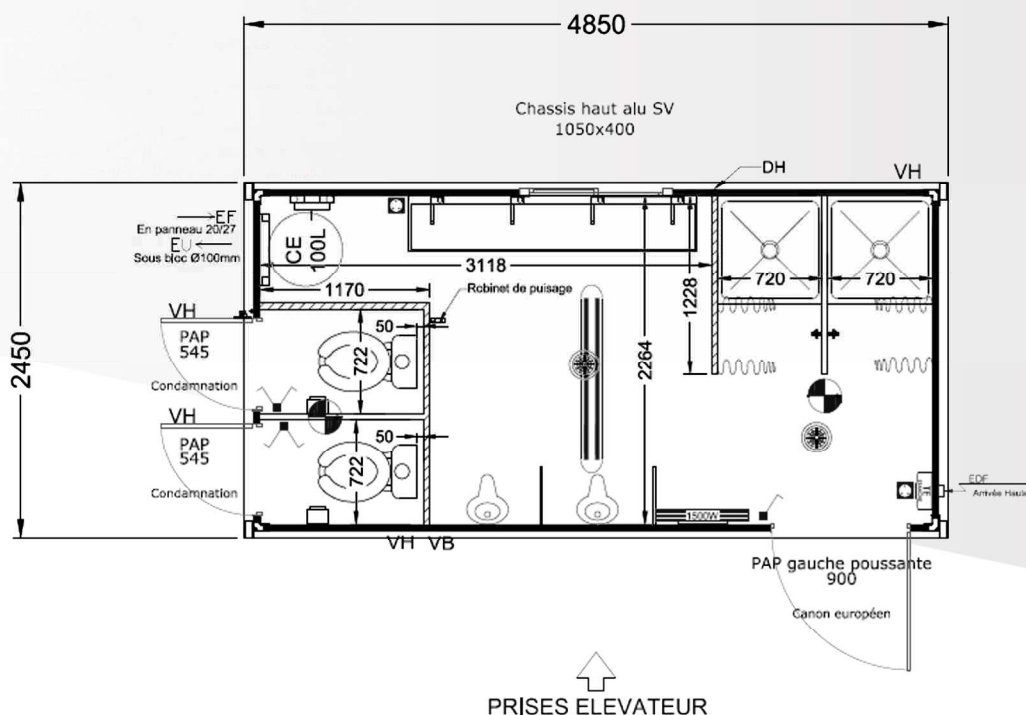

↑
PRISES ELEVATEUR

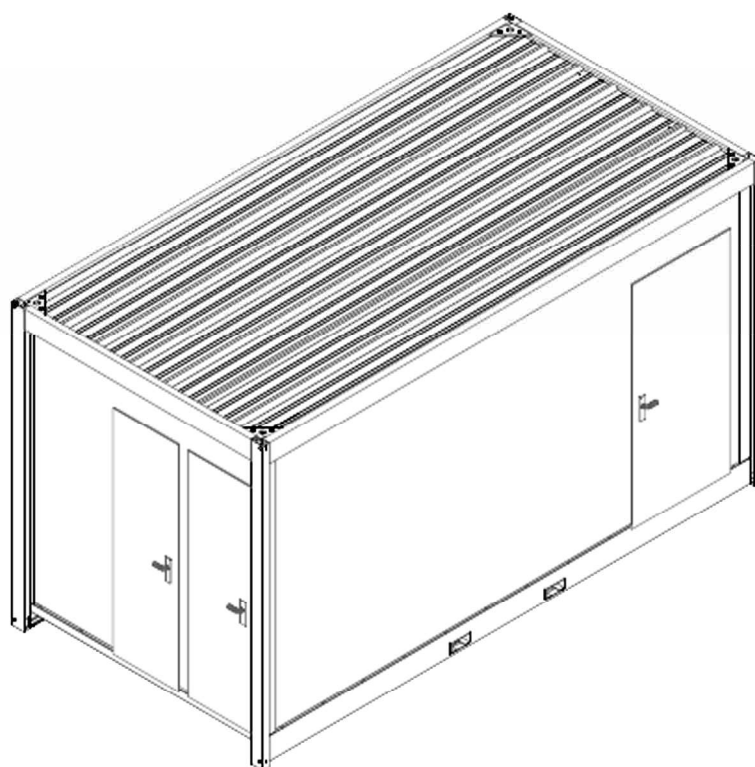

BATIX - X 52242 A



| Descriptif technique

Ossature	- Dimensions : 4850 x 2450 x 2730 - hsp 2290 mm - Structure galvanisée juxtaposable, non superposable - Poteaux d'angle tube 120 x 60 ép. 2.5 mm - Solives et pannes en tube - Toiture bac acier - tôles galvanisées - Renfort plateforme - Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm 4 prises à la grue en toiture - Isolation plafond par laine de verre 100 mm avec pare-vapeur alu M0 - Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Plafond	Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc pour série 100
Plancher	Plancher bois ciment type "VIROC" - 21 mm
Revêtement sol	- Revêtement de sol PVC U3P3 confort strada (coloris 0465 Ciment) - Bondes siphoides de sol en PVC Ø 50 mm pour revêtement PVC raccordée aux évacuations
Paroi extérieure	- Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm et 2355 x 490 x 40 mm - Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) - Granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002) - Jeu de 4 cornières d'angles intérieures
Cloison intérieure	- Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm - Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) - Granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Menuiserie Alu	- Portes cadre alu dans panneaux sandwich de largeurs de passage 900 mm et 545 mm, doubles poignées, remplissage en panneaux sandwich mousse de polyuréthane 40 mm - Classement de réaction au feu : C s2 (M2) - Granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002) - Ferme porte extérieure à bras standard - Butée de porte extérieure courte - Fenêtre alu blanc (RAL 9010) 1050 x 400 mm - simple vitrage
Electricité	1 Arrivée électrique haute comprenant : - 1 Tableau électrique monophasé 6 kW 30 mA 230 V étanche - 1 Interrupteur simple allumage étanche et 2 Interrupteurs va-et-vient étanches - 2 Prises de courant 16 A 2 P+T étanches 1 Convecteur électrique 2000 W avec passe-câble étanche, fil pilote 6 ordres, équipé de la fonction "détection fenêtre ouverte" 1 Réglette double 2 x 36 W étanche 2 Hublots électriques intérieur / extérieur 70 W étanches
Sanitaire	- Circuit multicouche 1 Raccordement arrivée et départ sanitaires, eau froide et eaux usées 1 Chauffe-eau électrique 100 litres + Mitigeur simple sous chauffe eau 6-11 pts 2 WC grès blanc à l'anglaise avec chasse d'eau et distributeur papier 1 Lavabo en polyester 4 pts - 1950 mm - Robinets eau mitigée - 1 Miroir 480 x 360 mm 2 Urinoirs de face en grès blanc temporisé 2 Séparateurs urinoirs en mélaminé 390 x 1200 / 810 mm 2 Receveurs de douche polyester largeur 720 mm + Rideaux de douche 2 Colonnes de douche robinet temporisé eau mitigée + Patère PVC 1 pt 1 Robinet de puisage eau froide
Divers	Grilles de ventilation Ø100