



TIMBERWOLF®

La gamme la plus complète en Europe

www.mge-greenservice.com

Tél. 02 43 23 50 05

broyeurs et déchiqueteurs professionnels

*

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DECHIQUETEUR S426 TDHB

Déchiqueteur

Diamètre de broyage : 225 mm
Rendement : 3 tonnes/heure

Sécurité

Cheminée
orientable
270°

Fiabilité

Composants AL-KO
essieu, frein,
attelage

Sécurité

1 barre d'arrêt
surdimensionnée
+ 1 arrêt
d'urgence

Chargement hydraulique

1 rouleau ameneur à
dents remplaçables,
moteur PARKER



Système No Stress

TIMBERWOLF
haute fiabilité,
forte réactivité

Sécurité

Roue de
secours de
série

Motorisation



Diesel 45 CV
TURBO 4 cyl.
Refroidissement eau



Remorque freinée homologuée – Poids total 1350 kg

Normes CE – Directive machine 98 / 37 / CE – Normes EN 13525



1. Caractéristiques techniques


TIMBERWOLF	S426 TDHB
Diamètre de broyage	225 mm
Chargement	1 rouleau ameneur hydraulique
Rendement	> 3 tonnes / heure*
Poids total	1350 kg
Châssis routier	Homologué, freiné
Motorisation	Kubota diesel 4 cyl. TURBO
Puissance moteur	45 CV (33 kW)

*Poids du matériau dense broyé



2. Description du déchiqueteur sur châssis routier TIMBERWOLF S426 TDHB

- Matériel destiné au broyage et déchiquetage de bois et de végétaux, monté sur un châssis routier homologué freiné permettant son remorquage derrière un véhicule.
- Matériel très compact permettant un déplacement facile sur toutes zones
- Déchiqueteur à marteaux permettant une réduction du volume de taille jusqu'à 10 fois. Le déchiqueteur TIMBERWOLF permet le broyage en copeaux fins (appelés aussi "plaquettes") de toutes essences de bois, dur (platane) ou fibreux (thuya), et de végétaux.
- Moteur Kubota Diesel 45 CV, 4 cylindres, turbocompressé, refroidissement à eau
- 18 marteaux monoblocs – accès et remplacement facile.
- Système « no stress » Timberwolf avec temps de réaction rapide assurant un haut rendement, une grande capacité de chargement et une vitesse d'évacuation constante
- Sécurité optimum avec barre d'arrêt surdimensionnée reliée au boîtier d'arrêt supplémentaire ; contrôle de rotation inversée du rouleau ameneur opérant indépendamment de la barre de sécurité/arrêt ; cheminée orientable à 270°
- Conception du rouleau ameneur avec dents d'usure remplaçables (inutile de changer le rouleau complet)

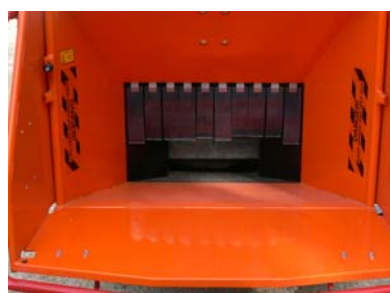

3. Conditions commerciales – Prix

TIMBERWOLF	S426 TDHB
Prix public HT départ entrepôt 72	NOUS CONSULTER
Avec option attelage réglable en hauteur	NOUS CONSULTER

Délai de livraison : 4 semaines

Garantie : 1 an

4. Dimensions

