


Citernes

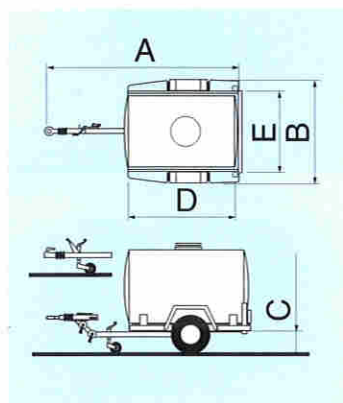

Caractéristiques techniques

- Châssis galvanisé
- Cuve galvanisée avec trou d'homme
- Flèche homologuée CE 94/20
- Timon articulé réglable CE 94/20
- Anneau BNA 42x68 (1300Kg AF)
- Anneau 42x68 (750Kg SF)
- Signalisation norme CE
- Freinage à inertie CE 94/20 (1300Kg AF)
- 2 béquilles arrière
- Roue jockey télescopique
- Vanne de débit arrière

Options

- Boîte à rotule Ø 50
- Roue de secours (sans fixation)
- Cale de roue
- Support de groupe motopompe

	PTAC. Kg	POIDS A VIDE Kg	CHARGE UTILE Kg	A LONG. hors tout	B LARG. hors tout	C HAUT. plat. vide	D LONG. utile châssis	E LARG. utile châssis	ESSIEU	ROUES	FREIN à inertie	VOLUME Citerne litres
CI.TA 075 SF	750	220	530	2600	1315	450	1310	835	1x750kg SF	145 R 13	NON	500 l.
CI.TA 130 AF	1300	300	1000	3000	1570	500	1400	1000	1x1300kg AF	175 R 14	OUI	1000 l.

ECIM
REMORQUES

27, rue Albert et Paul Thouvenin
Z.I. des Forges - 18100 VIERZON France
Tél. (33) 02 48 83 20 60
Fax (33) 02 48 83 20 61
e-mail : info.ecim@trigano.fr - Site : www.ecim.fr

