CISEAUX ÉLECTRIQUES

OPTIMUM 8

Expérience de conduite et d'élévation incomparable

- Motorisation asynchrone
- Conduite ultra précise
- Mouvements rapides et proportionnels
- Meilleur rayon de braquage

Polyvalence maximale

- Franchissement de portes standard
- Dispositif anti-basculement automatique (potholes mobiles)
- Utilisation intérieure et extérieure

Maintenance et immobilisation minimales

- Moteurs asynchrones sans maintenance
- Accès facile 2 bacs pivotants
- Haulotte ACTIV'Screen (diagnostic embarqué)
- Transport facile

Durée de vie prolongée

- Extrême robustesse
- Coût total de possession optimisé

Haulotte GROUP

www.haulotte.com

OPTIMUM 8

CISEAUX ÉLECTRIQUES

Haulotte GROUP

DONNÉES TECHNIQUES

	Optimum 8
Hauteur de travail	7.77 m
Hauteur plateforme	5.77 m
Hauteur maximale de translation	5.77 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg
Capacité maximum - extérieur	230 kg
A Longueur plateforme	1.72 m
B Longueur plateforme étendue	2.59 m
Longueur extension	0.86 m
C Largeur plateforme	0.74 m
D Hauteur repliée - garde corps relevés	1.98 m
E Largeur hors tout	0.79 m
F Longueur hors tout	1.9 m
G Empattement	1.38 m
H Garde au sol - Potholes relevés	8.7 cm
Garde au sol - Potholes baissés	2 cm
Vitesse de translation	0.5 - 4.5 km/h
Pente maximum	25 %
Dévers	1.5° - 3°
Temps de montée / descente	20 s / 29 s
Rayon de braquage extérieur	1.5 m
Pneus non marquants	12.5 x 4.13
Batteries	24 V - 225 Ah (C20)
Capacité réservoir huile hydraulique	7 l
Poids total	1 520 kg

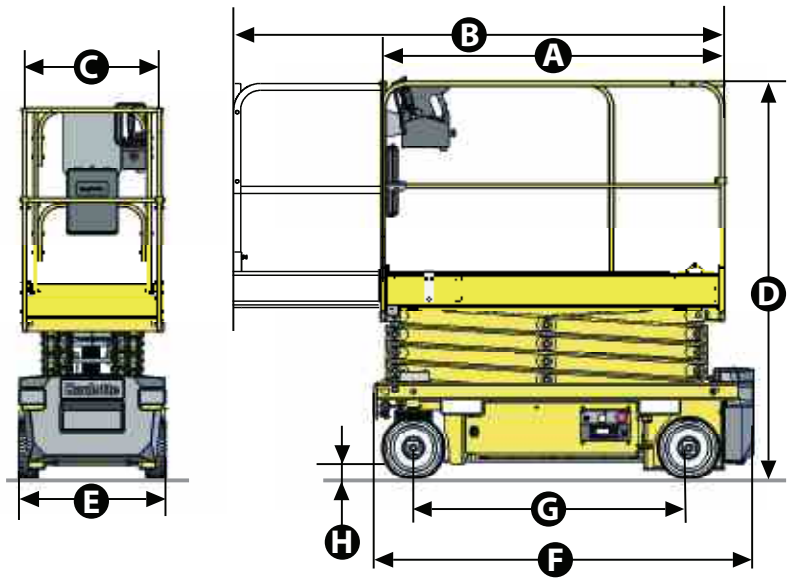

Optimum 8

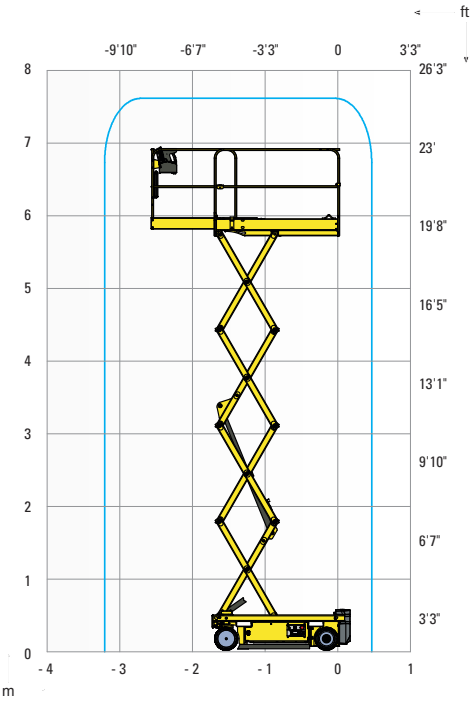

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteurs électriques asynchrones 24 V sans maintenance
- indicateur de charge des batteries
- Indicateur du niveau de batterie sur pupitres haut et bas
- Haulotte Activ'Screen (Témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
-
- 2 bacs pivotants pour accès facile aux composants
- Prise fourches latérales
- Défreinage électrique ou manuel
- Points d'arrimage et d'élingage
- Pneus non marquants
-

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Batteries gel sans entretien
- Porte-tubes dans le panier
- Entrée portillon
- Lampe flash
- Double lampe flash
- Phare de travail
- Prise femelle dans le panier
- Huile hydraulique pour pays froid

2420603030 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 10/2016

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95 - haulotte@haulotte.com - www.haulotte.com