STAR 8 / 10

Agilité optimale dans les zones les plus encombrées

- Moteurs électriques technologie AC pour une conduite souple et progressive
- 0 cm de déport arrière et meilleur rayon de braquage du marché
- Pendulaire vertical permettant un déport de 3m

Maintenance et temps d'immobilisation minimales

- Motorisation asynchrone zéro maintenance
- Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué)
- Remplissage centralisé des batteries en moins de 1min

Durabilité renforcée

- Nouveaux capots très haute résistance en matériau composite
- Durée de vie des pièces et composants multipliée par 3

Transport malin

- Système unique de levage par fourches intégré au châssis
- Franchissement des pentes jusqu'à 25% pour gravir les rampes de camion

Haulotte

STAR 8 / STAR 10

MÂTS VERTICAUX

Haulotte

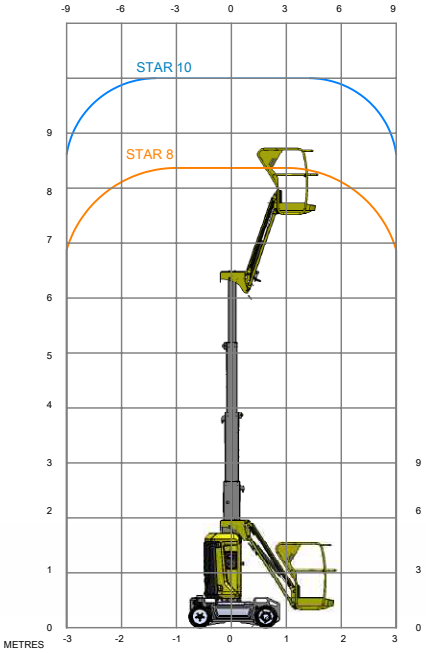

DONNÉES TECHNIQUES

	STAR 8	STAR 10
Hauteur de travail	8.7 m	10 m
Hauteur plateforme	6.7 m	8 m
Déport maximum	3 m	3 m
Capacité maximum - intérieur	200 kg (2 pers.)	200 kg (2 pers.)
Capacité maximum - extérieur	200 kg (2 pers.)	200 kg (1 pers.)
Dimensions panier	0.78 x 0,98 m	0.78 x 0,98 m
D Longueur hors tout	2.7 m	2.7 m
B Largeur hors tout	1 m	1 m
A Hauteur repliée	1.99 m	1.99 m
Déport arrière	0 cm	0 cm
C Empattement	1.2 m	1.2 m
E Garde au sol	10 cm	10 cm
Hauteur maximale de translation	6.7 m	8 m
Vitesse de translation	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Rayon de braquage extérieur	1.88 m	1.88 m
Rotation de la tourelle	345°	345°
Angle de débattement vertical du pendulaire	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Pneus - non marquants	16x5x10.5	16x5x10.5
Dévers	3 °	3 °
Pente maximum	25 %	25 %
Capacité réservoir huile hydraulique	7 l	7 l
Batteries	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Poids total	2 585 kg	2 677 kg

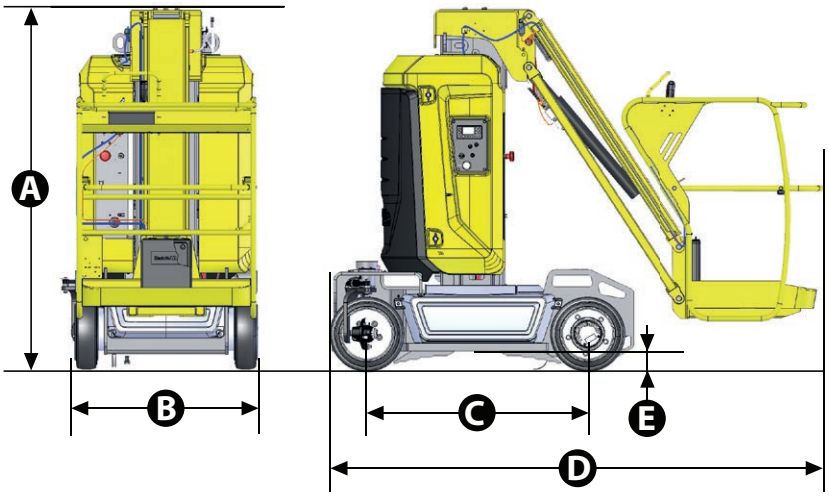

EQUIPEMENT STANDARD

- Diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen
- Moteurs électriques 24 V à courant alternatif
- Batteries de traction 24 V - 250 Ah
- Chargeur de batteries 35 A
- Indicateur de charge de batteries
- Remplissage centralisé des batteries
- Levage par fourches intégré au châssis
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Dispositif anti-basculement (Potholes)
- 2 roues directrices AV
- 2 roues motrices AR
- Pneus non marquants
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Klaxon
- 2 arrêts d'urgence
- Limitateur de charge plateforme
- Pompe manuelle de secours
- 2 postes de commandes
- 2 anneaux dans panier pour harnais de sécurité
- Bruiteur de translation

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Batteries sans entretien
- Entrée type portillon
- Feu à éclats
- Phare de travail
- Prise électrique dans la plateforme
- Ligne à air comprimé dans la plateforme
- Kit pays froid
- Huile biodégradable

2420327180 - Non contractual document - We reserve the right to modify the technical characteristics of this document without notice - 02/2018

Haulotte - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax: +33 (0)4 77 29 43 95 - haulotte@haulotte.com - www.haulotte.com