



PLT 300

Un outil simple pour
implanter vos chantiers
rapidement et avec
précision.



SIMPLICITÉ ET INTUITIVITÉ

PLT 300

Gagnez en aisance dans vos implantations

UNE PRISE EN MAIN FACILE


- Mise à niveau automatique de l'outil
- Import direct d'un plan numérique sur la tablette
- Création des points sur la tablette
- Interface simple et moderne
- Création des points sur la tablette



MONTEZ EN COMPÉTENCES

Adapté à des niveaux d'utilisation variés, grâce à de multiples applications :

- Utilisation avec ou sans plan numérique
- Implantation simple de points
- Implantation de lignes
- Enregistrement - recollement
- Transfert d'altimétrie...

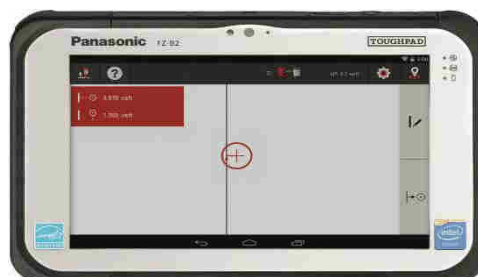

Un outil complet capable de beaucoup de choses...

UTILE POUR CHAQUE CORPS DE MÉTIER


Gros œuvre : implantation et recollement de pieux, implantation de fondations, de voiles, de poteaux, de platines, ...

Electricien / Plombier : implantation ou contrôle de réservations en plancher, implantation de luminaires au plafond...

Plaquiste : implantation de cloisons au sol ou de plafonds techniques

MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION


- Pointage laser direct (avec pointeur laser vert pour plus de visibilité)
- Chariot à roulettes porte prisme POA 56
- Prisme seul

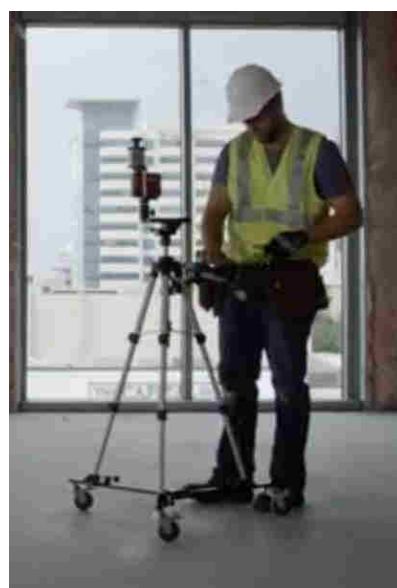

Car vous avez besoin d' être performant sur vos chantiers

GAIN DE TEMPS

- Implantation réalisée par un utilisateur seul
- Guidage vers le point ultra rapide

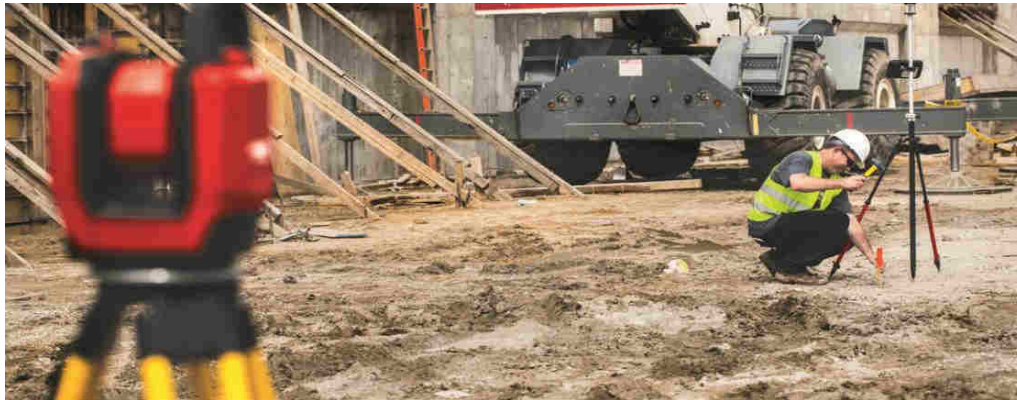

PRÉCISION

- Bien plus précis qu' un mètre ruban : de 2 mm à 50 m !
- Calcul de toutes les mesures ramenées au sol
- Indication de la précision à chaque étape de l' implantation
- Possibilité d' étalonner l' outil directement sur chantier

COMPATIBILITÉ BIM

Vous pouvez utiliser des plans issus de logiciels de dessin BIM pour de l' implantation en 3D



Grossissement	5 x
Précision sur la mesure de distance	$\pm 3 \text{ mm} + 10 \text{ ppm}$
Type de compensateur	2 axes
Classe laser	Classe 2 (IEC 60825-1:2008)
Autonomie avec une batterie Li-Ion	5 h
Indice de protection IP	IP 55 (IEC 529)
Diamètre du filetage du trépied	5/8 in