

Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Notre méthode Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance. La K 760 Cut-n-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Les deux disques à grande vitesse produisent une saignée, qui peut alors facilement être cassée et dégagée en utilisant l'outil extracteur fourni. De cette façon, vous traversez facilement le matériau, à un très faible coût d'outil diamanté et de maintenance. Livrée avec deux disques et un outil extracteur.

❄️ "Profondeur **400 mm**
de coupe
maximum"

❄️ Disque **230 mm**

● Puissance de **3.7 kW**
sortie



Références :

POWER CUTTER K 760 CnB 230 mm | EL35 - 967 19 57-01


CARACTÉRISTIQUES

Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



Méthode de découpe rentable

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.

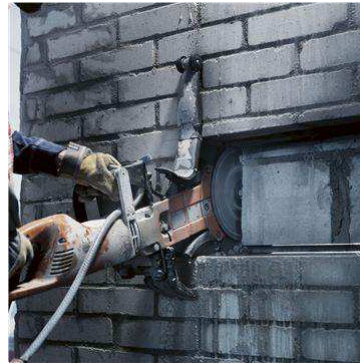

Des coupes profondes en intérieur

La K 3000 Cut-n-Break, une découpeuse électrique qui vous permet de réaliser facilement des coupes profondes en intérieur, avec un faible coût d'outil.

Nouveau type de disques Cut-n-Break

La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.



Performance du moteur optimisée

Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.



- Facile à démarrer
- Légère et puissante
- Filtre à air sans réelle maintenance
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Moins d'émissions et de consommation de carburant
- Retardateur disque
- Lanceur DuraStarter™
- DuraStarter™
- Le nouveau système de filtration Active Air Filtration™
- SmartCarb™

- Kit de découpe à eau
- Système anti-vibrations
- EasyStart
- Ajustement d'ouvertures
- Enfouissement de câbles
- Béton coulé
- Coupe profonde
- Gorges
- Tuyaux

SPÉCIFICATIONS



Moteur

Puissance de sortie	3.7 kW
Cylindrée	73.5 cm³
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
"Cylindres"	1
Nombre de coups	Moteur 2 temps



Dimensions

Longueur maxi	798 mm
Largeur maxi	246 mm
Hauteur maxi	446 mm
Poids	9.6 kg



Vibrations

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	1.9 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	2.8 m/s²



Équipement de coupe

"Profondeur de coupe maximum"	400 mm
Disque	230 mm
Vitesse périphérique, max	80 m/s



Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	115 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101 dB(A)

Certifications

Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	EURO TEST CERTIFICATE SEC/13/2369
--	--