Gerbeur accompagnant avec plateforme conducteur

PSP 125STV

Gerbeur robuste, ergonomique, puissant et très manœuvrable avec des fonctions de sécurité très avancées. Idéal pour l'entrepôt et adapté à la manutention double palette avec l'option levée initiale. Les barres de protections latérales, la direction électrique et la plateforme protège conducteur sont disponibles en option.

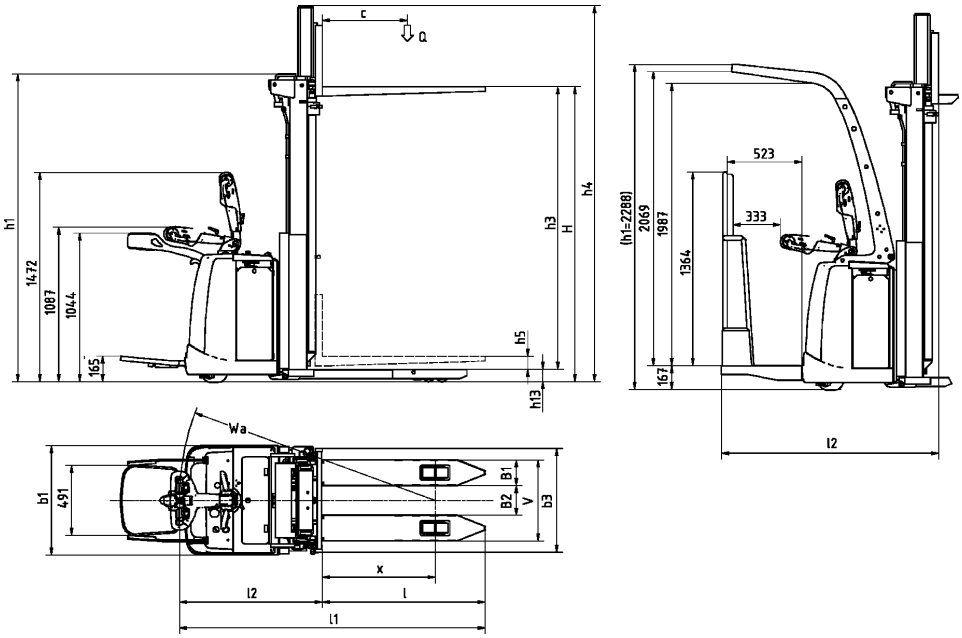

Type de Mât	Hauteur de levée H / h12	Hauteur de mât replié h1	Hauteur de mât maximum h4
Triplex			
Standard/Duplex	2690 2990 3290 3590 4190	1845 1995 2150 2300 2600	3110 3410 3710 4010 4610

UNICARRIERS
unicarrierseurope.com

2017-09-18 VDI-Specificationsheet

	0	Specification			PSP 125STV
Caracteristiques	1.2	Modele et type			
	1.3	Mode propulsion			Électrique
	1.4	Conduite			Á Pièd
	1.5	Capacité nominale	Q	t	1,25
	1.6	Centre de gravité de la charge	c	mm	400-600
	1.8	Distance du centre de la roue avant aux talons des fourches	X		750
	1.9	Empattement	y	mm	1412
Poids	2.1	Poids en ordre de marche		kg	1267*
	2.2	Poids sur essieux, en charge avant / arrière		kg	1095 / 1432
	2.3	Poids sur essieux, à vide avant / arrière		kg	889 / 378
	2.4	Poids sur essieux, fourche tendit, en charge avant / arrière		kg	
	2.5	Poids sur essieux, fourche rentrée, en charge avant / arrière		kg	
Roues&Pneumatiques	3.1	Pneus: bandages, pneus plein, gonflables, polyuréthane			Powerthane/Polyuréthane
	3.2	Dimensions roue AV		mm	230*70
	3.3	Dimensions roue AR		mm	85*99
	3.4	Dimensions additional wheels (castor wheels)		mm	140*60
	3.5	Nombre de roues avant / arrière (x=motrice)			1x +1/2
	3.6	Voie avant	b10	mm	501
	3.7	Voie arrière	b11	mm	380
Dimensions	4.1	Inclinaison du mât avant / arrière		Grad	
	4.2	Hauteur du mât baissé	h1	mm	Voir tableau
	4.3	Levée libre	h2	mm	80
	4.4	Hauteur de levée standard H = h13+h3	H	mm	Voir tableau
	4.5	Hauteur du mât déployé	h4	mm	Voir tableau
	4.6	Levée initiale des longerons	h5	mm	
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6	mm	2288
	4.8	Hauteur du siège conducteur	h7	mm	165
	4.10	Hauteur des longerons porteurs	h8	mm	82
	4.11	Levée additionnelle	h9	mm	
	4.14	Hauteur de travail en levée	h12	mm	
	4.15	Hauteur replié	h13	mm	90
	4.19	Longueur hors tout	l1	mm	2107
	4.20	Longueur aux talons des fourches	l2	mm	907
	4.21	Largeur hors tout	b1	mm	770
	4.21.1	Largeur stabilisateurs inclus		mm	
	4.22	Dimension des fourches	s/e/l	mm	65/180 / 1200, 1000
	4.23	Tablier porte fourches type DIN 15173 classe A ou B			
	4.24	Largeur du tablier	b3	mm	590
	4.25	Largeur des fourches, min/max	b5	mm	570
	4.26	Distance entre les longerons	b4	mm	210
	4.27	Largeur roues de guidage inclues	b6	mm	
	4.28	Longueur de course	l4	mm	
	4.29	Longueur de course latérale	b7	mm	
	4.30	Longueur de course latérale à partir du centre du chariot	b8	mm	
	4.31	Garde au sol du mât en charge	m1	mm	28
	4.32	Garde au sol au centre du chariot	m2	mm	28
	4.33	Largeur d'alleé avec une palette 1000 x 1200 en travers	Ast	mm	2526 / 2909
	4.34	Largeur d'alleé avec une palette 800 x 1200 en travers	Ast	mm	2479 / 2862
	4.35	Rayon de giration	Wa	mm	1675 / 2058
	4.37	Longueur longerons inclus	l7	mm	
	4.38	Mesure au pivot de fourches rotatives	0	mm	
Performance	5.1	Vitesse de translation avec / sans charge		km/h	5,6 / 5.6
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,13 / 0,26
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,33 / 0,21
	5.4	Vitesse de rétractation avec / sans charge		m/s	
	5.8	Gravissement rampe maxi avec / sans charge		%	7,9
	5.9	Accélération avec / sans charge		s	7,9 / 7,5
	5.10	Freinage			El. - moteur de traction
	5.10.1	Frein de parking : Electrique, hydraulique			Électrique
Performance	5.1.1	Vitesse de translationarrière avec / sans charge		km/h	5.6 / 5.6
	5.7	Pente admissible avec / sans charge		%	
Conduite	6.1	Puissance des moteurs de traction, base 60 mn		kW	1,3
	6.2	Puissance moteur d'élévation à 20% DS		kW	1,0
	6.3	Batterie selon norme DIN 43531/35/36 A,B,C, non	A,B,C		
	6.4	Voltage/Ampère heure capacité (5h)		V/Ah	24 / 220-400
	6.5	Poids de la batterie (±5%)		kg	250 - 370*
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI		kWh/h	
Divers	8.1	Réglage vitesse			Combi AC
	10.1	Accessoires		bar	
	10.2	Débit huile pour accessoires		l/min	62,8
	10.7	Niveau sonore aux oreilles de l'opérateur selon EN 12 053		db(A)	

* Varies according to battery size

All rights reserved to change above specification