




PINCE DE TRI 21 - 25 t

- ① Platine boulonnée.
- ② Rotation hydraulique 360°.
- ③ Mono vérin de S223 à S1102
2 vérins de S1402 à S6002.
Vérins protégés à l'intérieur du bâti.
- ④ Axes traités HF.
- ⑤ Coquilles en acier anti-abrasion.
Ouverture perpendiculaire au sol.
- ⑥ Contre-lames en acier 450 HB.

Option :
Coquilles pleines pour version ROC.



223 et 303

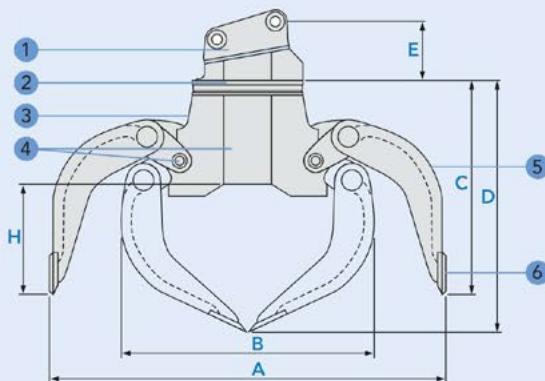

CE		L	L Roc	A	B	C	D	E	H	V								
	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	≈ mm	mm	Litres	daN	Bar	Litres/min	Sec	Bar	Litres/min	Ti/min	T
S 1402	1 220	1 010	1 010	2 000	1 434	1 046	1 281	300/400	616	700	6 200	350	55/110	2/4	140	14/20	10/15	18/21