






PINCE DE TRI 14 T

- ❶ Platine boulonnée.
- ❷ Rotation hydraulique 360°.
- ❸ Mono vérin de S223 à S1102
2 vérins de S1402 à S6002.
Vérins protégés à l'intérieur du bâti.
- Vérin avec amortisseur de fin de course sur S802/S1102/S2301.
- ❹ Axes traités HF.
- ❺ Coquilles en acier anti-abrasion.
Ouverture perpendiculaire au sol.
- ❻ Contre-lames en acier 450 HB.

Option :
Coquilles pleines pour version ROC.



223 et 303

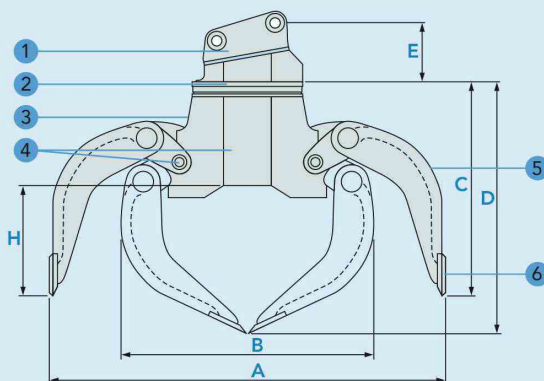

CE		L	L Roc	A	B	C	D	E	H	V								
		Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	≈ mm	mm	Litres	daN	Bar	Litres/min	Sec	Bar	Litres/min	Tr/min
S 802	725	800	800	1 710	1 235	895	1 060	530	540	395	4 000	350	30/65	2/4	140	14/20	10/15	11/15