





L'illustration comprend le mécanisme d'orientation en option.

HD200

Avec une plaque de base d'une largeur de 280 mm, le HD200 est particulièrement adapté au compactage de tranchées étroites, par exemple pour les travaux de câblage ou de canalisation. Malgré sa petite taille, il est extrêmement robuste et peut donc être utilisé par des porteurs de 3 à 60 tonnes. Sa grande force d'impact de jusqu'à 4500 kg est unique dans ce segment. Cela permet un compactage efficace avec des hauteurs de remblais maximales.

Le HD200 est disponible en option avec un mécanisme d'orientation hydraulique avec vis sans fin.

Une autre option est un elargisseur adaptable pour le HD200 d'une largeur de 400 mm.

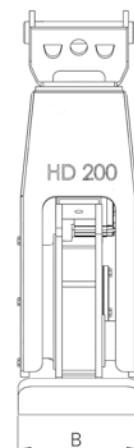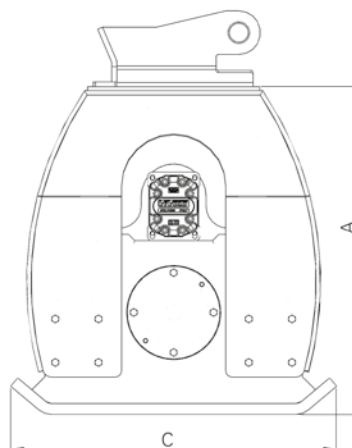

Propriétés	HD 200
Poids total du porteur en tonnes	3 - 60
Poids avec platine (kg)	300
Hauteur totale avec platine (mm)	931
Dimension de la plaque de base (mm)	280 x 750
Plage de fréquence (Hz)	35 - 60
Debit d'huile minimal recommandé (ltr./min.)	60
Pression (bar) max	160
Force d'impact dynamique (kg)	1000-4500
A (mm)	755
B (mm)	280
C (mm)	750

La plage d'utilisation extrêmement large des compacteurs UAM

Les nombreuses possibilités d'utilisation des compacteurs adaptables UAM vous permettent d'exploiter au mieux vos porteurs, une hausse d'efficacité et le gain de temps assurent un amortissement rapide !



Travaux publics



Travaux de voiries



Travaux de terrassement



Construction de bâtiments



Travaux d'aménagement paysager



Travaux de reseaux et de canalisations