BIBI
1090-BL
EVO

ALMAC
PROACTIVE LEVELLING

ALMAC
DYNAMIC LEVELLING

NACELLES CISEAUX À CHENILLES

ALMACRAWLER

BIBI
1090-BL EVO

Dati tecnici	Données techniques	Bibi 1090-BL EVO
Portata in navicella	Capacité maximum du panier	300 kg (2 p.)
Altezza massima di lavoro	Hauteur de travail max	10.0 m
Altezza massima calpestio	Hauteur plateform	8.0 m
Altezza di traslazione	Hauteur maximale de translation	7.0m
Motorizzazione	Moteur	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Motorizzazione (opzionale)	Moteur (optional)	-
Motorizzazione (opzionale)	Moteur (optional)	-
Acceleratore	Accelerateur	Autom.
Sottocarro cingolato	Chassis	Bi-Levelling
Livellamento Navicella	Nivellement du panier	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	Nivellement Longitudinal Avant	+/- 15°
Livellamento longitudinale Posteriore	Nivellement Longitudinal Arriere	+/- 20°
Livellamento laterale	Nivellement latéral	+/- 14°
Generatore di corrente (optionale)	Generateur de courante	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	Moteur electrique	220V-2kW
Comandi idraulici	Commandes hydrauliques	Proporzionali Proportionnels
Dynamic Levelling System	Dynamic Levelling System	Si / Oui
Pro-Active Levelling System	Pro-Active Levelling System	Si / Oui
Direction-Control System	Direction-Control System	Si / Oui
Easy-Drive System	Easy-Drive System	Si / Oui
Kit per doppia velocità	Kit Double vitesse	max 2.7 km/h
Comandi di emergenza a terra	Commande d'urgence	Si / Yes
Controllo dell'inclinazione	Commande d'inclinaison	Autom.
Pendenza superabile	Max pente permit	25°
Massima pendenza laterale	Max pente laterale permit	21°
Lunghezza	Longeur	2.26 m
Larghezza	Largeur	1.46 ÷ 1.64 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Hauteur	2.05 (1,89) m
Massa complessiva	Poids Totale	2830 kg
Conforme	Conformitè	EN 280 : 2015

BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 10 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4x4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assolutà semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all'esterno come all'interno

Bibi, est un mini-scissor à chenilles pour travailler en hauteur jusqu'à 10 mètres. La traction à chenilles en caoutchouc donne la possibilité de trouver la solution pour travailler entre des petits espaces ou les 4 x 4 ne peuvent pas. Le nivellement automatique de la plate-forme permit de travailler avec simplicité et sécurité ainsi en conditions de forte pente ou terrains difficiles. Bibi sont équipées avec moteurs à essence /diesel et électrique pour garantir une versatilité de travail soit à l'extérieur que à l'intérieur.

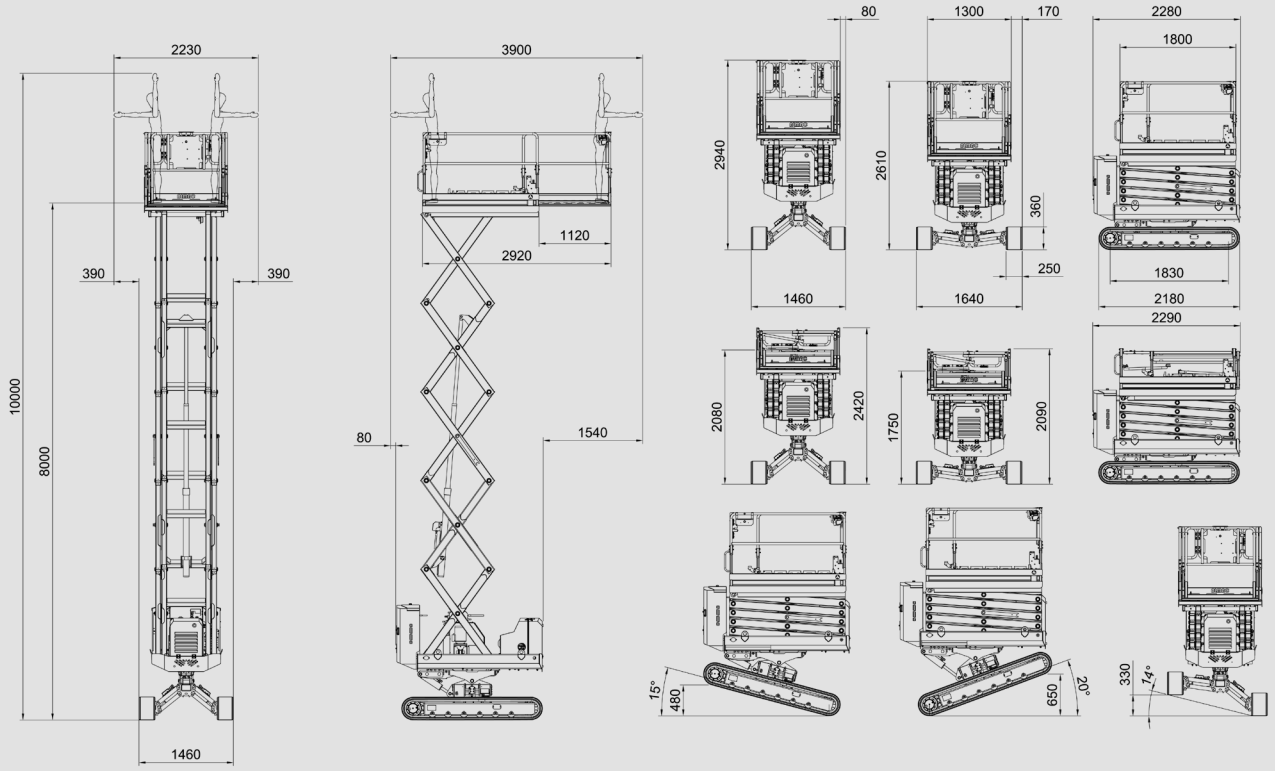

LES DONNÉES TECHNIQUES DE CE CATALOGUE SONT SIMPLEMENT INDICATIF. ALMAC SE RÉSERVE LE DROIT DE LES MODIFIER SANS PRÉAVIS.
I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE INDICATIVO. ALMAC SRL SI RISERVA DI EFFETTUARE SENZA PREAVVISO MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO.

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com