JIBBI

U- 1570 EVO

BREVET EN ATTENTE



ULTRA LUMIÈRE

CHENILLES GAMME

NIVELLEMENT PROACTIF

NIVELLEMENT DYNAMIQUE

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

ALMACRAWLER

JIBBI
U- 1570 EVO

Plateforme télescopique sur chenilles ultraléger de 2,8 t pour 15,40 m de hauteur.

Chenille automotrice avec une flèche télescopique ultralégère de 2,8 tonnes et 15,4 mètres de haut.



Données techniques	JIBBI U-1570 EVO	Données techniques
Hauteur de travail maximale	15,40 m	Hauteur de travail max
Hauteur de la passerelle	13,40 m	Hauteur max du plancher du panier
Hauteur de déplacement maximale Portée	9,50 mètres	Hauteur de déplacement max
maximale (charge 80 Kg) Portée maximale	8,40 mètres	Portée maxi (charge 80 kg) Portée
(charge 140 Kg) Portée maximale (charge 230	7,40 mètres	maxi (charge 140 kg) Portée maxi
Kg) Portée maximale (charge 250 Kg)	6,10 m	(charge 230 kg) Portée maxi (charge
	5,80 mètres	250 kg) Angle de rotation
Angle de rotation de la tourelle	+ / -110 °	
Dimensions de la nacelle	1,4 x 0,7 m	Taille du panier
Angle de rotation du panier Capacité	+ / - 90 °	Angle de rotation du panier
maximale dans le panier	250 kg (2 p.)	Capacité maximale du panier
Longueur fermée	5,08 m	Longueur en position repliée Largeur mini
Largeur fermée minimale	1,35 m	en position repliée Largeur de travail
Largeur de travail moyenne Largeur	1,90 m	moyenne
de travail maximale	2,45 mètres	Largeur de travail max
Hauteur minimale fermée	1,99 m	Hauteur minimale en position repliée Mise à
Nivellement longitudinal	+ / - 15 °	niveau longitudinale
Nivellement latéral	+ / - 15 °	Nivellement latéral
Pente maximale pouvant être surmontée	25 °	Gradabilité maximale
Pente latérale maximale	25 °	Greadeability côté max
Vitesse de déplacement (rapide)	2,5 km / h	Vitesse d'entraînement (rapide)
Vitesse de déplacement en condition de transport	0,4 km / h	Vitesse de sécurité

Poids		Poids
Charge au sol	3,86 kN / m2	Charge de trafic (largeur de travail max.) Poids
Poids total	~ 2880 kilogrammes	total

Puissance		Puissance
Moteur diesel Yanmar 3TNM68-AS	14 kW - 19,2 CV à 3600 tr / min	Moteur 3TNM68 -AS Yanmar (diesel)

Préparations sur demande		Extras - Sur demande
Pistes non marquantes	-	Pistes non marquantes
Pompe électrique 220V-2.2Kw / 50Hz (poids +30 Kg)	-	Pompe électrique 220V-2,2KW / 50Hz (Poids +30 Kg)
Kit de télécommande avec batterie rechargeable	-	Télécommande radio avec batterie rechargeable Lubrifiant arctique
Kit de lubrifiant Arctic Climate Système	-	pour climat froid
anti-collision à ultrasons	-	Système anti-collision à ultrasons

MyAlmac

PANNEAU DE COMMANDE



Panneau à distance des paramètres de la machine

Panneau de commande à distance des paramètres de la machine

Système d'entraînement intégré

Guide du joystick unique

Utilisation d'un seul joystick

Console câble par AUTEC

Console à distance par câble par AUTEC







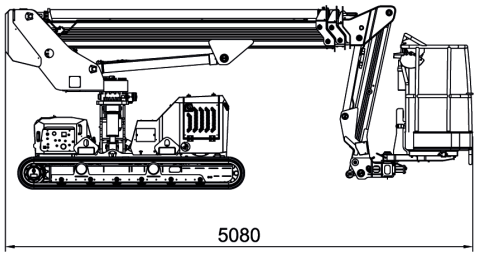

Système anti-collision ultrason

Anti-collision ultrasonique système

Capacité maximale en nacelle 250 kg

Panier max capacité 250 kg

Bras télescopique ultraléger avec JIB en aluminium

Aluminium ultraléger flèche télescopique

Nivellement combiné maximum 22 °

Nivellement du mélange jusqu'à 22 °



ULTRA LUMIÈRE

CHENILLES GAMME

Né de la synergie entre **AlmaCrawler** est **Multitel Pagliero** là **Série ultralégère,** exprime la fusion parfaite entre innovation et tradition, offrant un mélange unique de performances dans un seul produit.

Multitel Pagliero, avec son expérience éprouvée dans le traitement de l'aluminium, a créé un **Bras ultraléger** fabriqué avec un alliage spécial avec une structure robuste et un poids extrêmement faible; cette technologie qui, alliée à l'innovation et au savoir-faire de **Train de roulement de nivellement** d'AlmaCrawler, a permis la construction d'un véhicule automoteur à chenilles d'une hauteur de travail de plus de 15 mètres et d'une masse totale de moins de 2900 kg, tout en conservant la possibilité de travailler en présence de terrain accidenté et / ou en pente pentes (jusqu'à 22 °).

Issu du partenariat entre **AlmaCrawler** et **Multitel Pagliero,** le **Série ultralégère** représentent la combinaison parfaite de l'innovation et de la tradition, offrant un mélange de caractéristiques uniques dans un seul produit.

Le **Flèche ultralégère** produit par Multitel Pagliero avec un alliage d'aluminium spécial permet une structure robuste mais légère. Cette technologie combinée à l'innovant AlmaCrawler **Train de roulement à deux niveaux,** a produit un véhicule automoteur à chenilles d'une hauteur de travail de plus de 15 mètres et d'un poids total inférieur à 2900 Kg, capable de se déplacer en hauteur sur un sol irrégulier et / ou des pentes raides (jusqu'à 22 °) grâce au Dynamic et Technologie Pro-Active Leveling.

JIBBI

U- 1570 EVO

15,4 m	250 kg	19,2 Hp	+/- 15 ° 2,5 km / h	+/- 15 °
MAX H	CAPACITÉ	PUISSANCE	LONGUE. NIVEAU.	LA VITESSE	PLUS TARD. NIVEAU.

Performances de travail Dinamyc

Contrôle progressif de la portée en fonction des conditions réelles de travail (capacité dans le panier, chaussée, inclinaison du sol).

Contrôle progressif de la portée en fonction des conditions de travail efficaces (capacité du panier, largeur de voie, inclinaison du sol).

80 kilogrammes
140 kilogrammes
230 kilogrammes
250 kilogrammes

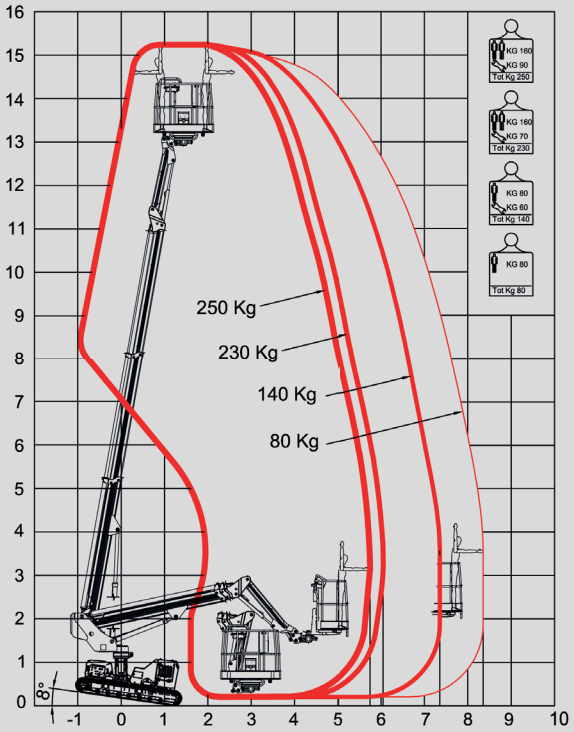

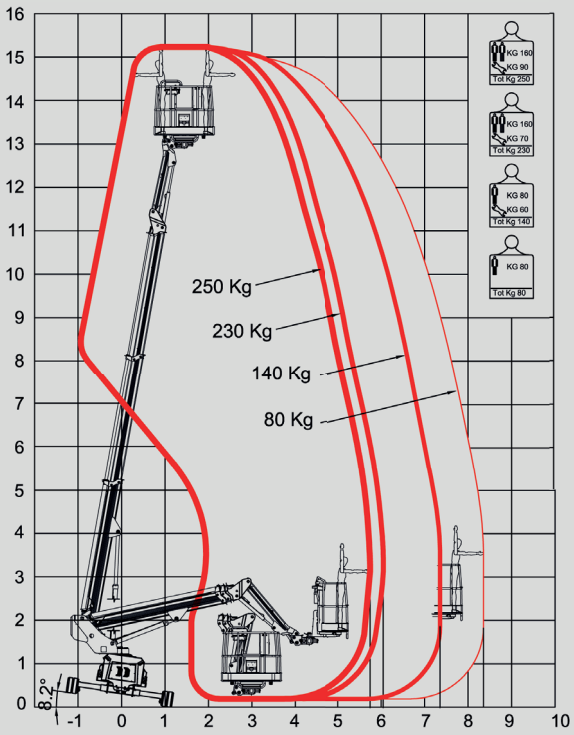

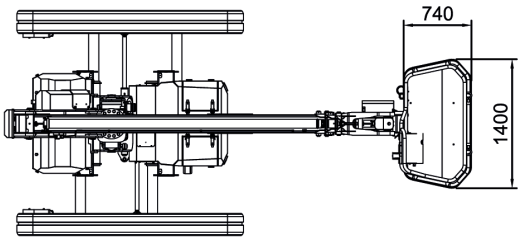

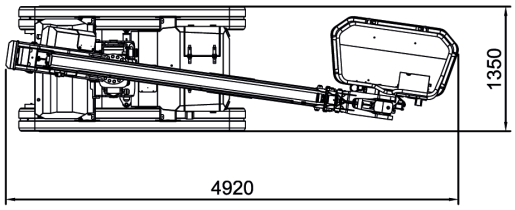

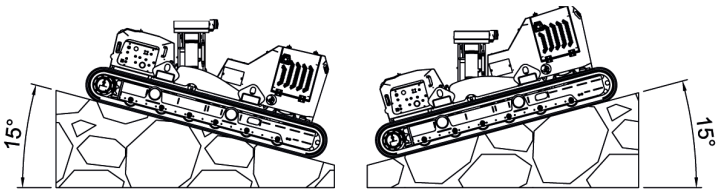

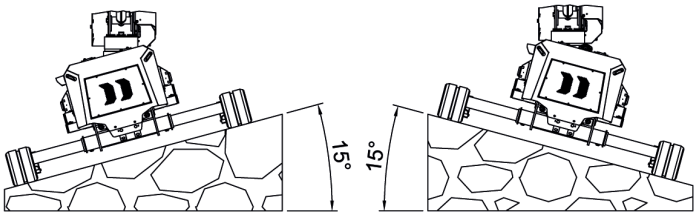

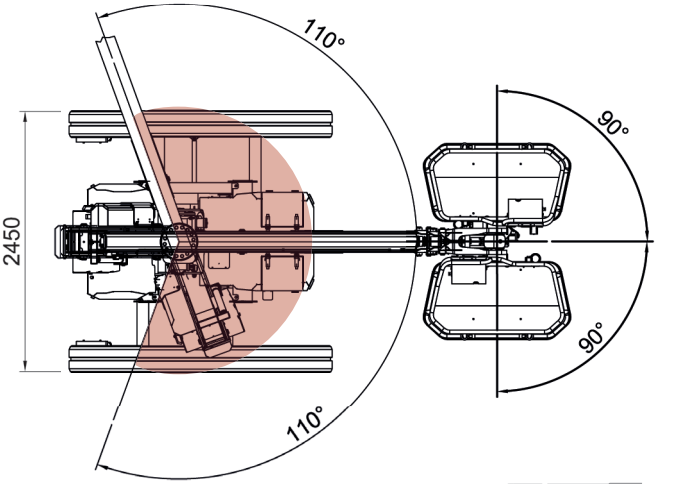

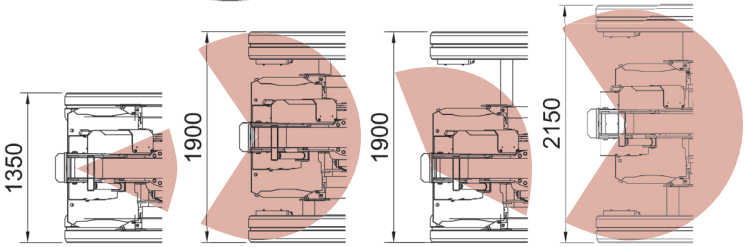

TOUTES LES DONNÉES RAPPORTÉES DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES ALMAC SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

Via Caduti sul Lavoro 1 46019
Viadana (MN) - ITALIE
+ 39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER