

SJ5545 E

PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX ELECTRIQUE



CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut être conduite à pleine hauteur
- Transmission électrique à double roue arrière à vitesse variable
- Doubles freins d'arrêt
- Système de câblage numéroté et codé par couleurs SKYCODED™
- Interface visuelle embarquée avec capacités de diagnostic
- Boîtier de commande monobloc en composite robuste résistant aux chocs avec câble rallongé
- Témoin lumineux de niveau de batterie faible sur le boîtier de commande
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- 12,5 m/s Vent nominal 2 jusqu'à 6,7 m
- Extension de plate-forme coulissante de 0,91 m
- Alimentation en courant continu 24 V
- Protection des batteries par coupure basse tension
- Niveau de pente franchissable de 25 %
- Pneus pleins à bandage caoutchouc non-marquants
- Système de protection anti-nids de poule
- Alarme de dévers avec désactivation de la translation et de l'élévation (3,0° x 1,5°)
- Lampes clignotantes doubles
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Avertisseur sonore
- Fourreaux pour fourches et anneaux d'arrimage/de levage
- Système de détection de surcharge
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon d'entrée pleine hauteur articulé à ressort
- Chargeur intelligent universel
- Système de descente d'urgence à emplacement unique
- Protection de bras avec descente lente
- Pré-équipée pour les applications de télématique
- Garantie de 2 ans (garantie de 5 ans pour la structure)



- ZERO émission



- Fonctionnement intrinsèque de la machine silencieux < 70 dB (hors alarmes)
- Alarmes sonores bruit blanc - *En option*



- Recyclable à 90 % (en masse)



- Confinement des fuites ECOTRAY - *En option*
- Huile hydraulique biodégradable - *En option*




- Télématique – Un diagnostic à distance pour réduire les visites sur le chantier (empreinte carbone opérationnelle)

SJ5545 E PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX ELECTRIQUE

Dimensions	SJ5545 E
A Hauteur de travail	15,72 m
B Hauteur de plate-forme élevée	13,72 m
C Hauteur de plate-forme abaissée	1,65 m
D Largeur totale	1,4 m
E Longueur totale	2,92 m
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,79 m
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	2,02 m
H Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	1,19 m
C Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	2,64 m
Caractéristiques techniques	SJ5545 E
Extension de plate-forme (couissante)	0,91 m
Garde au sol (système anti-nids de poule relevé)	15 cm
Garde au sol (système anti-nids de poule abaissé)	1,3 cm
Empattement	2,34 m
Poids	3 481 kg
Niveau de pente franchissable	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0,48 m
Rayon de braquage (extérieur)	3,1 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	104 secondes
Durée de descente (avec charge nominale)	66 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	3,2 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	0,58 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale
Capacité (totale)	350 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	215 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme)	135 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	1 622 kPa
Charge au sol totale (avec charge nominale)	11,6 kPa
Nombre maximal de personnes avec vent admissible de 0 m/s	3
Nombre maximal de personnes avec vent admissible jusqu'à 12,5 m/s	2 (Jusqu'à 6,7 m)
Type de pneus	Pleins à bandage, non-marquants
Taille des pneus	16 x 5 x 12

† Les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.
‡ Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des accessoires et des options sont ajoutés.

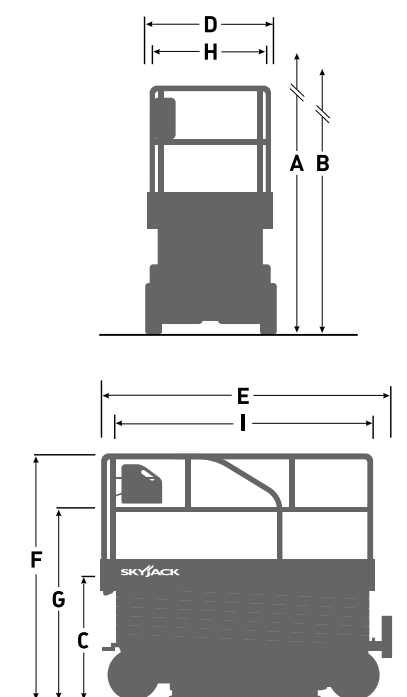

ACCESSORYZERS[‡]

- Râtelier à tuyaux faible charge
- Râtelier à tuyaux grande capacité
- Transporteur de panneaux
- Système de confinement des fuites ECOTRAY
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Lumières périmétriques
- Skyprotect

OPTIONS[†]

- Alarme sonore de mouvement
- Alarme sonore bruit blanc
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Batteries 250 Ah
- Batteries AGM
- Câble de boîtier de commande spiralé
- Tiroirs pivotants coulissants verrouillables
- Huile Bio
- Télématique ELEVATE (plans de 1 an, 3 ans, 5 ans ou 7 ans disponibles)

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 787 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable